

# universal

## TABLES A' PIZZA



La gamme de comptoirs modulaires pour la pizzeria UNIVERSAL a été étudiée pour répondre à tous les besoins du maître « pizzaiolo », avec efficacité et qualité inégalables. La construction est entièrement réalisée en acier inox avec le fond interne de la cellule imprimé et arrondi pour en faciliter le nettoyage et l'hygiène.

Les bases réfrigérées sont indiquées pour plateaux/grilles de cm 60x40 et sont équipées de système de réfrigération statique/aspiré "HSS", un système breveté qui garantit une température uniforme, un très bon niveau d'humidité relative et aussi une réduction des consommations.

Le plan de travail est en granit sarde avec profondeur cm 82 et est équipé avec des dossier à l'arrière H16 cm pour soutenir la vitrine portebacks avec étagère en verre droit (bacs non inclus).

Inclus: 2 paires de glissières et 1 une grille cm 60x40 pour chaque porte.

## FICHE TECHNIQUES:



### PC/150C

Corps de l'armoire  
Dimensions extérieures (WxDxH)  
Capacité  
Position compartiment technique  
Portes  
Tiroir neutre au-dessous du moteur  
Set de 4+1 tiroirs neutres  
Évaporateurs  
Équipement (grilles cm 60x40)  
Équipement (Bacs en plastique cm 60x40)  
Contrôle électronique  
Température  
Type de dégivrage  
Évaporation de l'eau de condensation  
Puissance max absorbée \*  
Puissance de réfrigération \*  
Gaz  
Tension d'alimentation  
Classe climatique


mm	710
mm	1500x820x1500
lt	175
	droit
nr	1
nr	-
nr	1
nr	1
nr	1
nr	7
°C	digital de retropanneau (table) +2/+8 (table) ● +2/+8 (vitrine portebacks) automatique avec résistances électriques (table) automatique (table)
W	312 (table) ● 155 (vitrine portebacks)
W	405 (table) ● 145 (vitrine portebacks)
	R290
	1x230V/50Hz
	5



Le système de réfrigération statique/aspiré "HSS" garantit:

- une uniformité parfaite de la température dans la cellule
- un bon niveau d'humidité relative
- réduction des consommations

\*Evap. -10°C cond. +45°C

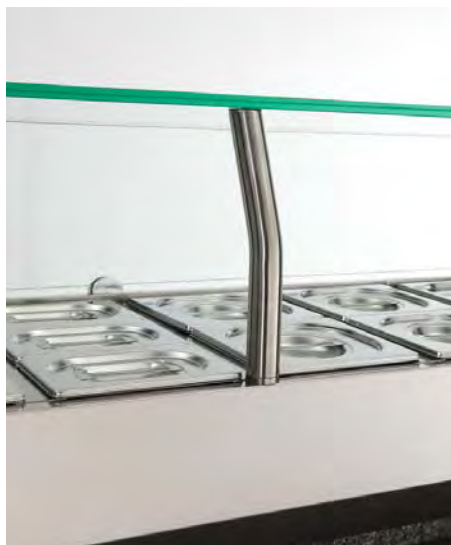


Détails de la vitrine portebacks (bacs GN non inclus)

## ACCESSOIRES ET SUPPLÉMENT SUR DEMAND:



Paire de glissières



Étagère rilsan cm 60x40



Bacs en plastique cm 60x40x7h

Couvercle pour bacs en plastique cm 60x40



Ruolettes Ø 125 mm

Roulettes avec auto blocage Ø 125 mm



Version prédisposée avec système à valve (déduction)




Système de surveillance Wi-Fi (supplément)

Fréquence 60Hz




KIT/15 Kit bacs GN en acier + couvercles pour VRPG/15

SCHÉMA D'INSTALLATION:

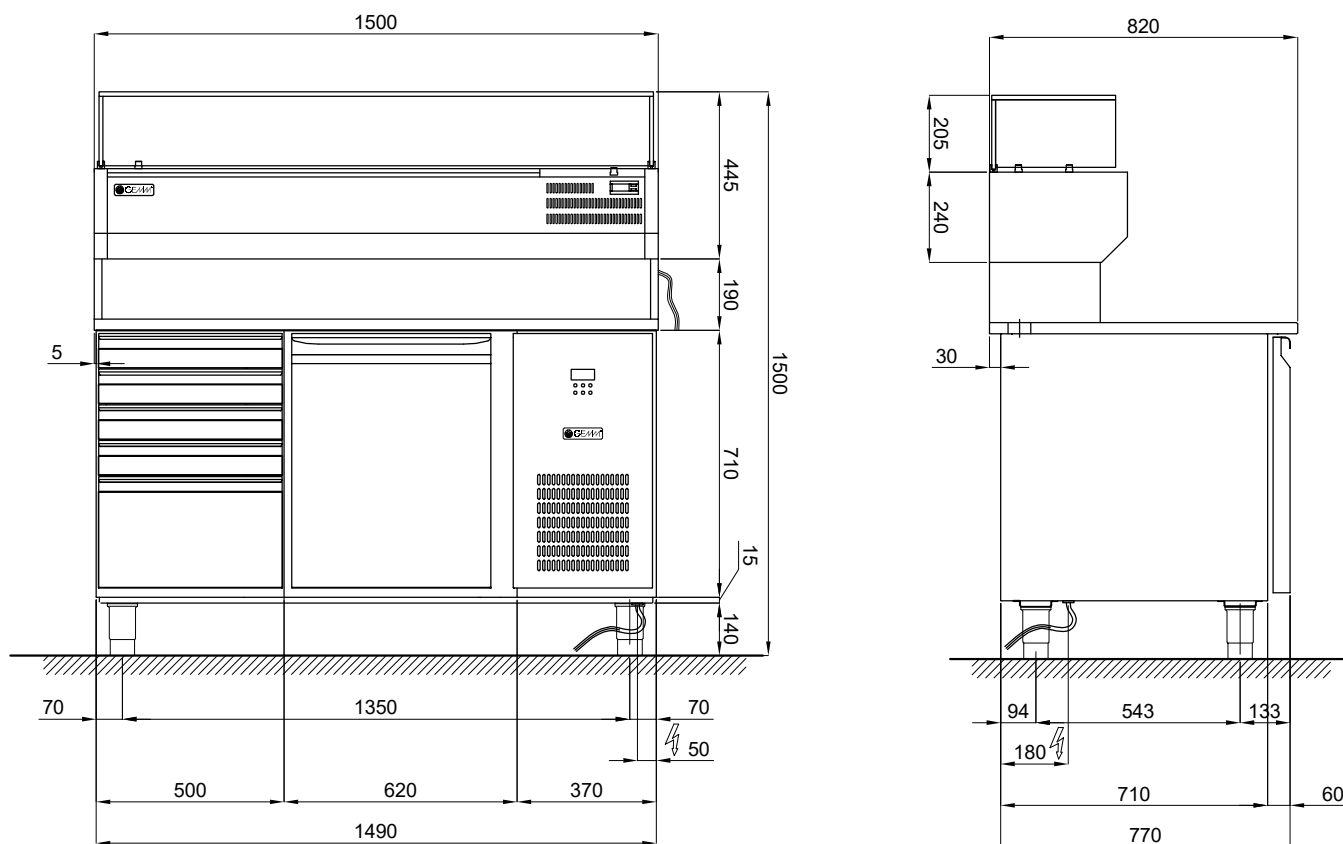

PART.  
DIMENSIONS PORTES  
ÉCHELLE 1 : 50

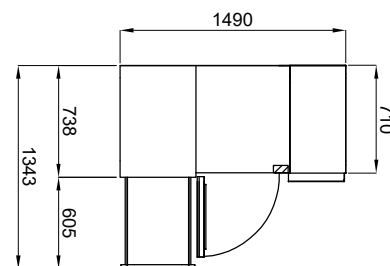

- ⚡ VRPG / 15 PUISSANCE MAX ASSORBÉE: 155 W
- ⚡ TENSION D'ALIMENTATION: 230 V ~ 1 - 50Hz ( prise SHUKO ) - Longueur de câble 1.5 mt
- ⚡ TBP / 09 PUISSANCE MAX ASSORBÉE: 312 W
- ⚡ TENSION D'ALIMENTATION: 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* prise SHUKO ) - Longueur de câble 2 mt