

universal

Banchi preparazione pizza



La gamma di banchi componibili per pizzeria UNIVERSAL è stata studiata per soddisfare tutte le esigenze del pizzaiolo, con efficienza e qualità ineguagliabili. La costruzione è interamente in acciaio inox, con fondo cella ad angoli arrotondati che permettono una facile pulizia ed il massimo dell'igiene. Le basi refrigerate sono adatte all'inserimento di cassette e griglie da cm 60x40 e sono dotate di sistema di refrigerazione statico/aspirato "HSS", un sistema brevettato che garantisce una perfetta uniformità di temperatura in cella, un buon livello di umidità relativa oltre ad una riduzione dei consumi. Piani di lavoro in granito sardo, con profondità cm 82 dotati di alzatine posteriori H 16 cm per il sostegno della vetrina refrigerata portaingredienti con mensola in vetro diritto (bacinelle GN escluse). In dotazione: 2 coppie guide, 1 griglia per porta e 3 cassette portapizze.

DATI TECNICI:



Corpo mobile
Dimensioni esterne (WxDxH)
Capacità
Posizione vano tecnico
Porte
Cassetto neutro sopra il motore
Cassettiera neutra 5+1 cassetti
Evaporatori
Dotazioni (griglie 600x400)
Dotazioni (cassette in plastica 600x400)
Controllo elettronico
Temperatura
Tipo di sbrinamento
Evaporazione acqua di condensa
Potenza max assorbita *
Potenza refrigerante *
Gas
Tensione alimentazione
Classe climatica


PC/215	
mm	710
mm	2150x820x1500
lt	525
dx	
nr	3
nr	1
nr	-
nr	1
nr	3
nr	3
	digitale da retropannello (tavolo)
°C	+2/+8 (tavolo) • +2/+8 (vetrina portaingredienti)
	automatico con resistenze elettriche (tavolo)
	automatica (tavolo)
W	335 (tavolo) • 155 (vetrina portaingredienti)
W	405 (tavolo) • 145 (vetrina portaingredienti)
	R290
	1x230V/50Hz
	5



Sistema di refrigerazione HSS "Statico /Aspirato":

- una perfetta uniformità di temperatura in cella
- un buon livello di umidità relativa
- riduzione dei consumi

*Evap. -10°C cond. +45°C

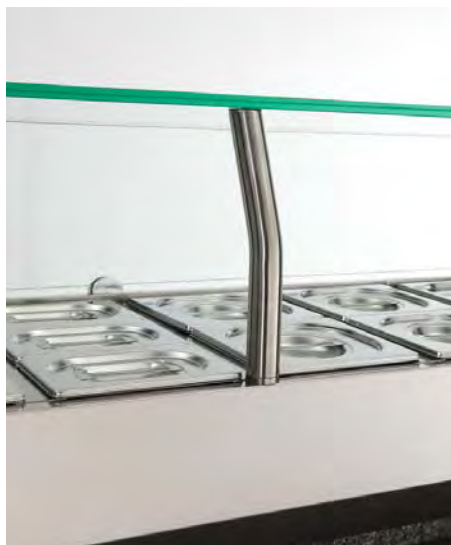

Dettagli vetrinetta portaingredienti (bacinelle GN escluse)

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide



Griglia rilsan 600x400



Cassetta in plastica cm 60x40x7h



Ruota pivotante Ø 125 mm

Ruota autobloccante Ø 125 mm



Versione predisposta con impianto a valvola (detrazione)




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

Frequenza 60Hz





KIT/21 Kit bacinelle inox GN + coperchi per VRPG/21

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

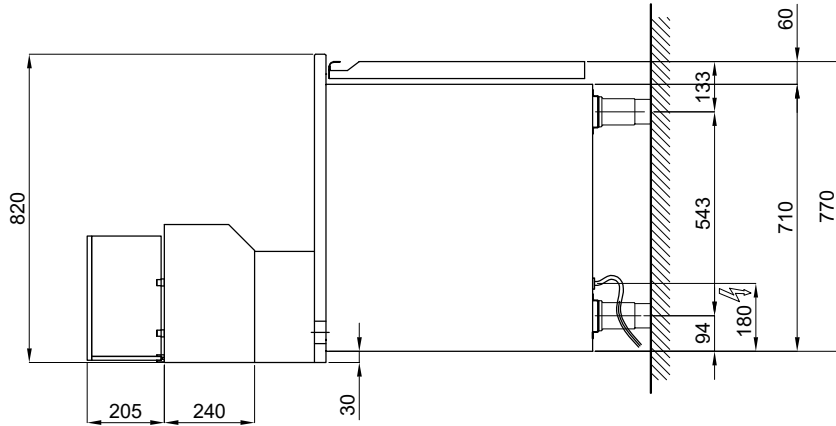

PART.
INGOMBRO PORTE
SCALA 1 : 50

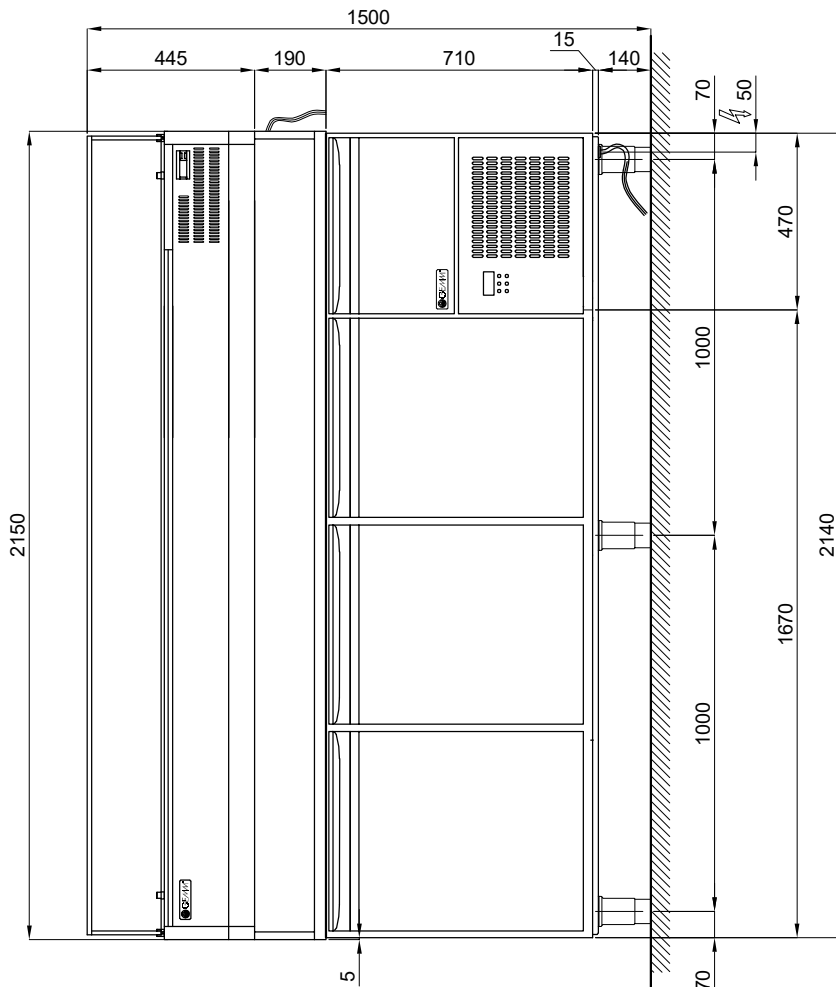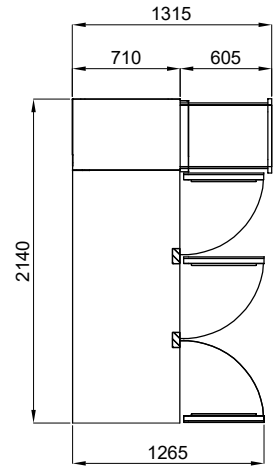

⚡ VRPG / 21 POTENZA MAX ASSORBITA : 155 W

⚡ ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TBP / 21: 335 W

⚡ ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt