

space

Armoires Réfrigérées GN 2/1 SLIM



Les armoires réfrigérées de la série "SPACE" ont été projetées et réalisées selon des principes de simplicité et de fiabilité. Elles sont dotées d'une structure monocoque, réalisée complètement en acier inox et pourvues d'une isolation de 60 mm obtenue par injection de résines polyuréthannes à haute densité, exemptes de HCFC. Le fond interne de la cellule est arrondi pour en faciliter le nettoyage. Les pieds et la structure de support des étagères sont réalisés en acier inox. La porte est équipée avec un joint magnétique à encastrer, facile à remplacer. Le système frigorifique, qui, grâce à sa construction monobloc permet d'exploiter totalement l'espace à l'intérieur de la cellule, est tropicalisée et dotée d'un compresseur puissant et silencieux.

La réfrigération est ventilée et contrôlée par une platine électronique positionnée à l'arrière du panneau, le dégivrage est automatique et l'évaporation de l'eau de condensation est toujours automatique.



FICHE TECHNIQUES:

		SFN/01	SFB/01
Épaisseur d'isolation	mm	60	60
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	640x700x2020	640x700x2020
Capacité	lt	450	450
Aménagement intérieur (Étagères)	nr	3 44,5x56	3 44,5 56
Portes	nr	1	1
Contrôle électronique		digitale de retro-panneau	digitale de retro-panneau
Type de réfrigération		ventilée	ventilée
Température	°C	-2/+8	-18/-21
Type de dégivrage		automatique avec résistances électriques	automatique avec résistances électriques
Évaporation de l'eau de condensation		automatique	automatique
Puissance max absorbée *	W	240	665
Puissance de réfrigération *	W	490	580**
Puissance de dégivrage*	W	350	700
Gaz		R290	R290
Tension d'alimentation		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatique		5	4



Détail ventilation intérieure



Crémaillère porte-plateaux




Contrôle digitale de retro-panneau



Groupe frigorifique monobloc

ACCESSOIRES ET SUPPLÉMENT SUR DEMANDE:



Paire de glissières pour étagère cm 44,5x56

Étagère cm 44,5x56



Pédale ouverture porte

Serrure à clé (porte vitrée exclue)



Éclairage LED

Kit 4 roulettes Ø 100 mm



Prédisposition pour l'installation du groupe frigorifique à distance




Système de supervision Wi-Fi



Voltage 60Hz

PLAN D'INSTALLATION:

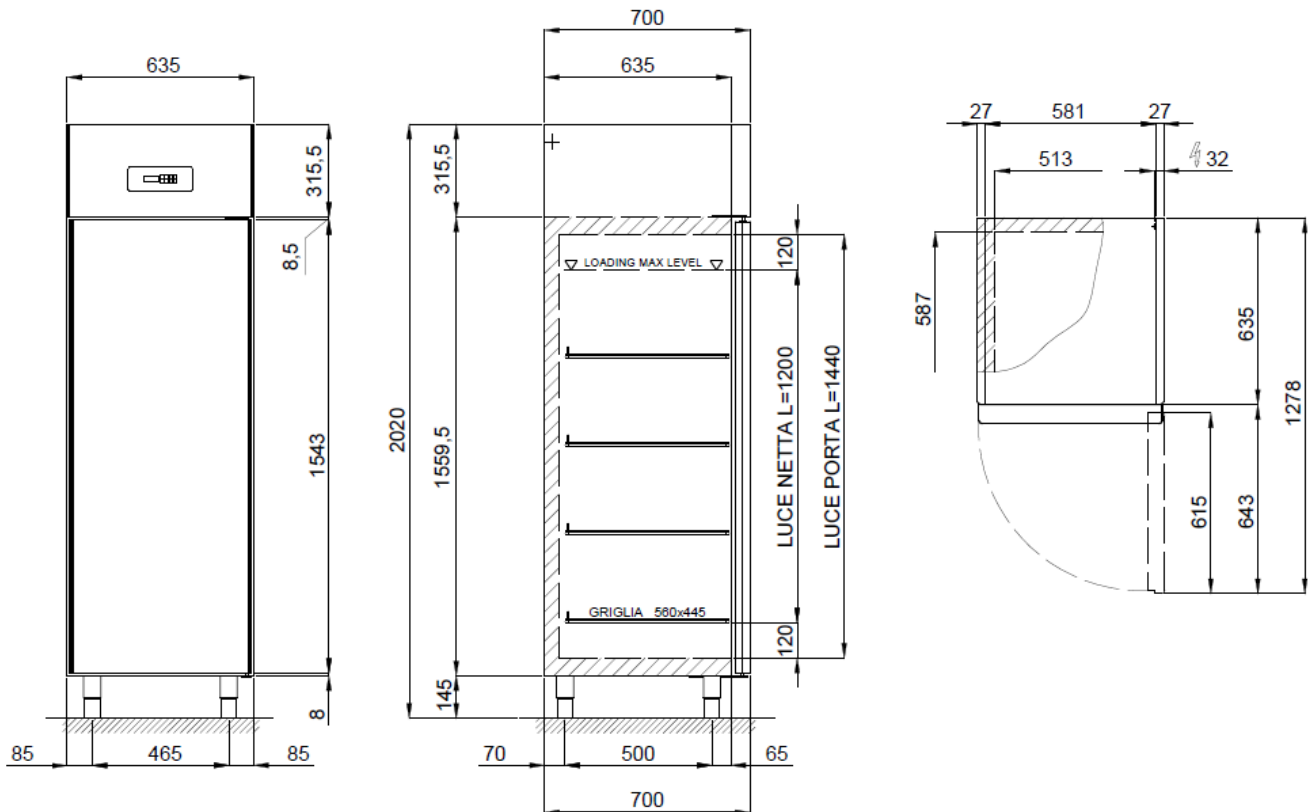

⚡ Branchement électrique: Longueur fil 1,5 mt (*fiche SCHUKO)