

DELICE PLUS

Armoires réfrigérées pour chocolat et pâtisserie fraîche



La série DELICE PLUS est une nouvelle ligne d'armoires pour la pâtisserie avec l'humidité contrôlée, pour une conservation parfaite du chocolat et des produits de pâtisserie fraîche. Ces armoires sont réalisées suivant les standard qualitatifs de la série DELICE et sont adaptées à l'introduction de plats de cm 40x60 ou bien cm 60x80. La sonde humidité, gérée par la carte, électronique de contrôle, permet de contrôler l'humidité dans la cellule avec la plus grande précision. Les armoires DELICE PLUS sont disponibles dans deux versions : basse humidité (45-65%) pour la conservation du chocolat et haute humidité (65-95%) pour des produits de pâtisserie fraîche. La gamme a été enrichie avec une version pour l'exposition, réalisée avec porte en verre tempéré à double chambre et cadre en aluminium, intérieur en acier inox poli et éclairage à lumières LED.



Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau




Groupe frigorifique tropicalisé



Fond arrondi

FICHE TECHNIQUES:

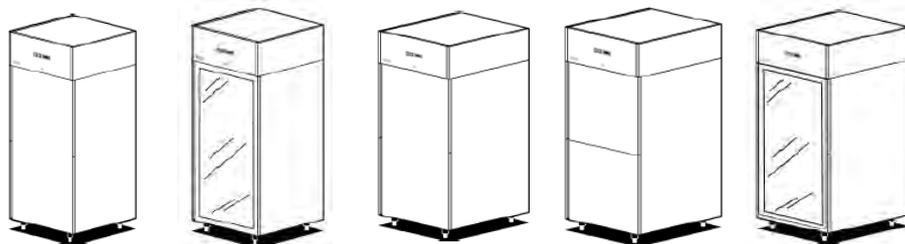


| | | ADP/20C | ADPV/20C | ADP/40C | ADP/41C | ADPV/40C |
|---|-------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 78X68X211 | 78X68X211 | 78X108X211 | 78X108X211 | 78X108X211 |
| Capacité | lt | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| Capacité niveaux* | nr | 20 40X60 | 20 40X60 | 20 60X80 (40 60X40) | 20 60X80 (40 60X40) | 20 60X80 (40 60X40) |
| Aménagement intérieur (paire de glissières) | nr | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Puissance max absorbée ** | W | 1390 | 1420 | 2470 | 2470 | 2510 |
| Puissance de réfrigération *** | W | 680 | 680 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Température | °C | +4/+18 | +4/+18 | +4/+18 | +4/+18 | +4/+18 |
| Humidité relative | H.R.% | 45 – 65% | 45 – 65% | 45 – 65% | 45 – 65% | 45 – 65% |
| Gaz | | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A |
| Tension d'alimentation | | 1x230/50Hz | 1x230/50Hz | 1x230/50Hz | 1x230/50Hz | 1x230/50Hz |
| Classe climatique | | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |


*Râtelier avec pas de mm 16,5 entre les niveaux – capacité 74 niveaux **Evap. -10°C cond. +45°C

PLAN D'INSTALLATION:

ADP/20C – ADPV/20C

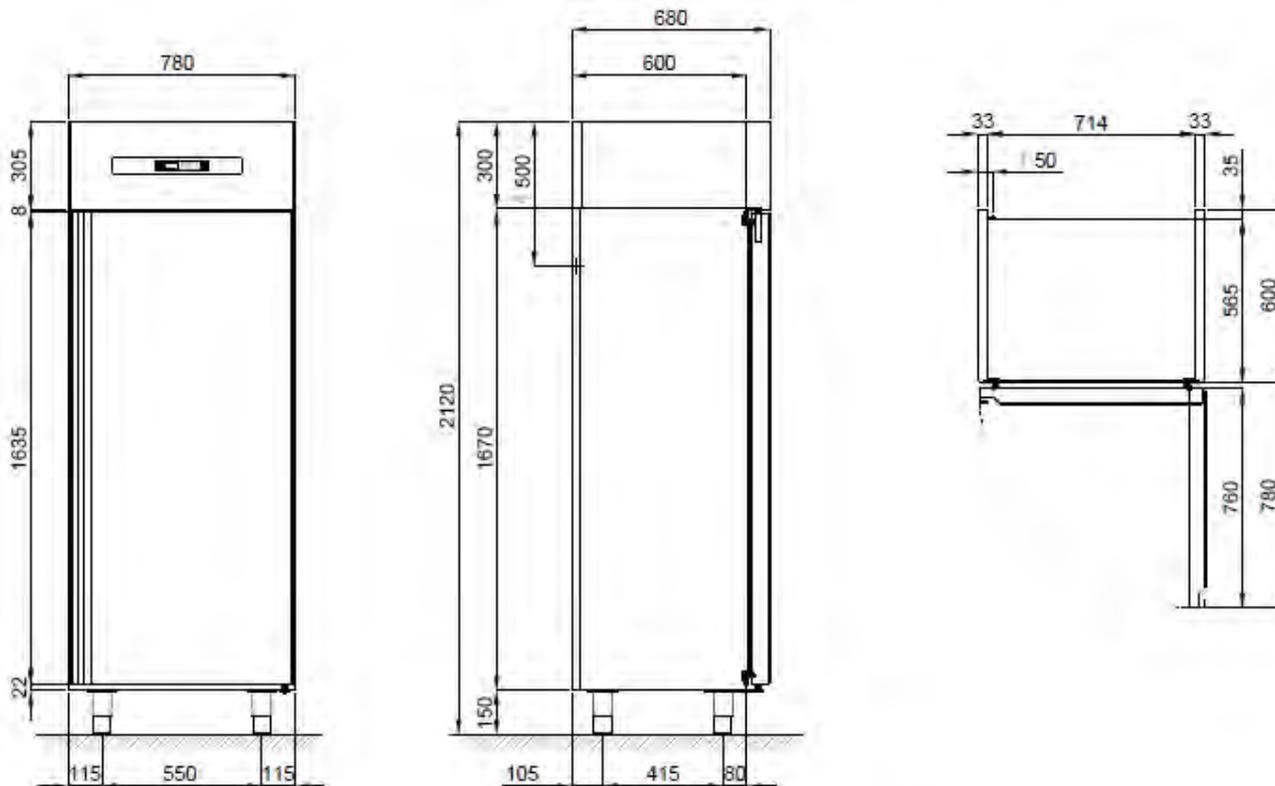


ADP/40C – ADP/41C – ADPV/40C

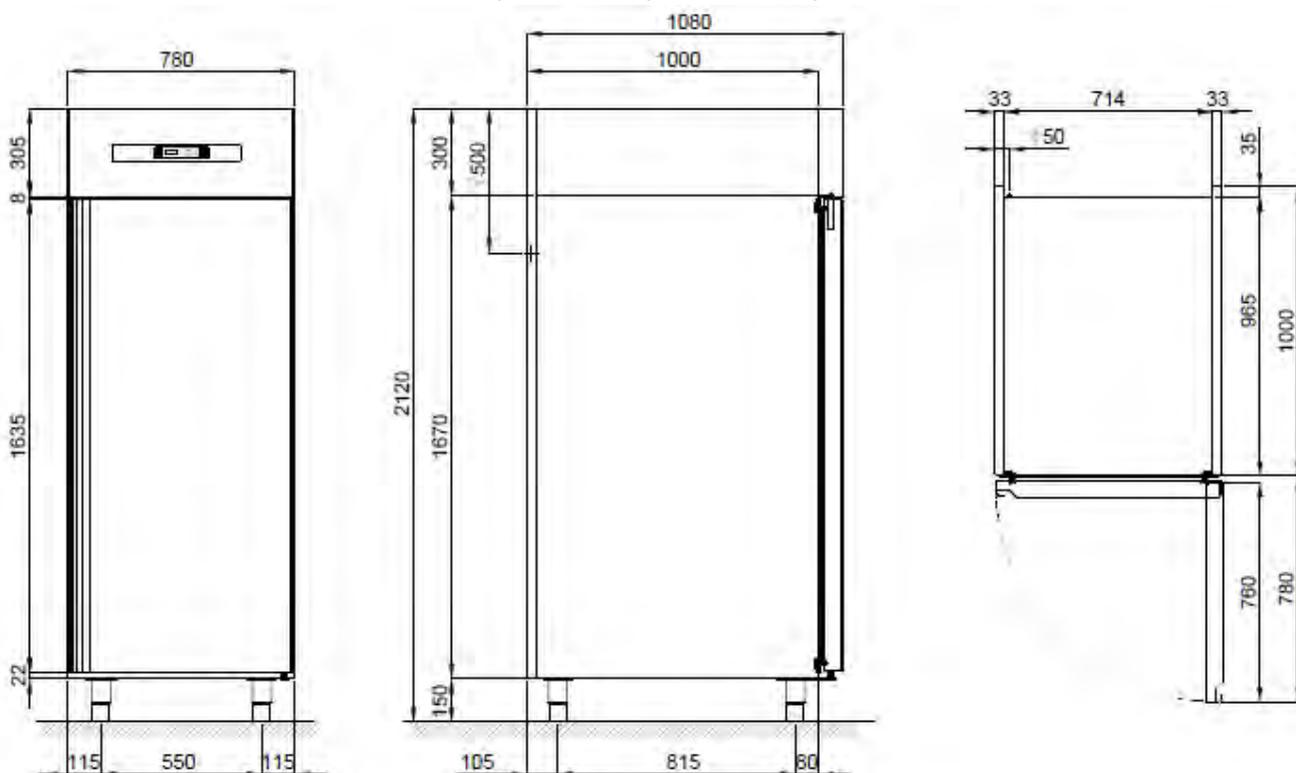

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : 230 V 1 - 50Hz (* fiche SHUKO) – Longueur fil 2 mt

ACCESSOIRES ET SURESTIMATION SUR DEMAND:




| | |
|----------|---|
| 45020503 | Paire de glissières pour plateaux cm 60x40 |
| 45020511 | Paire de glissières pour plateaux cm 60x80 |
| 45020550 | Étagère rilsan cm 60x40 |
| 45020512 | Étagère rilsan cm 60x80 |
| 45100242 | Étagère d'acier inoxydable cm 60x40 |
| 45020515 | Étagère d'acier inoxydable cm 60x80 |
| 42000560 | Plateaux d'acier inoxydable cm 40x60x2h |
| 42000562 | Plateaux d'acier inoxydable cm 40x60x3h |
| 45020520 | Plateaux d'acier inoxydable cm 60x80x2h |
| 45020525 | Porte vitrée avec éclairage LED (surestimation) |



45000540 Set de roulette Ø 100



40200564 Système de contrôle Wi-Fi



40200560 Volt 60Hz

Prédisposition pour l'installation du groupe frigorifique à distance (déduction)