


# delice plus

## Armadi pasticceria e cioccolato con controllo umidità



La serie DELICE PLUS è la linea di armadi per la pasticceria ad umidità controllata, per una perfetta conservazione del cioccolato e prodotti di pasticceria fresca. Questi armadi sono realizzati secondo gli standard qualitativi della serie DELICE e sono adatti all'inserimento di teglie da cm 40x60 oppure cm 60x80. La sonda umidità, gestita dalla scheda elettronica di controllo, permette di controllare l'umidità in cella con la massima precisione. Gli armadi DELICE PLUS sono disponibili in due versioni: bassa umidità (45-65%) per la conservazione cioccolato ed alta umidità (60-90%) per prodotti di pasticceria fresca. La gamma è stata arricchita con una versione espositiva, realizzata con porta a vetro temperato a doppia camera e telaio in alluminio, interno in acciaio inox lucido ed illuminazione a luci led.

### DATI TECNICI:

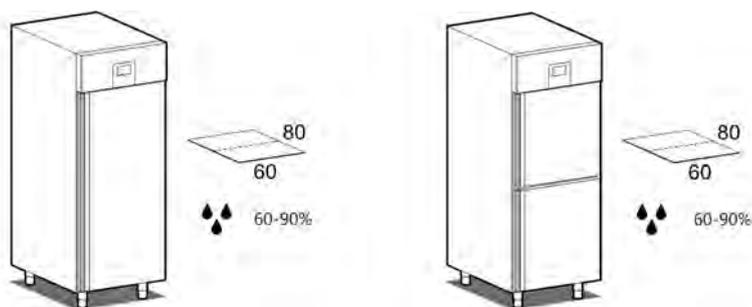

Spessore isolamento  
 Dimensioni esterne (WxDxH)  
 Capacità  
 Porte  
 Capacità teglie  
 Dotazioni (coppie guide)  
 Passo teglie cremagliera (74 posti)  
 Controllo elettronico  
 Tipo di refrigerazione  
 Temperatura  
 Umidità relativa  
 Tipo di sbrinamento  
 Evaporazione acqua di condensa  
 Potenza max assorbita \*  
 Potenza refrigerante \*  
 Gas  
 Tensione alimentazione  
 Classe climatica

mm  
 mm  
 lt  
 nr  
 nr  
 nr  
 nr  
 mm  
 digitale touch  
 ventilazione indiretta soft  
 °C  
 %  
 automatico a gas caldo  
 automatica  
 W  
 W  
 R290  
 1x230V/50Hz  
 5

### ADP/40H

### ADP/41H

Spessore isolamento	75	75
Dimensioni esterne (WxDxH)	790x1080x2140	790x1080x2140
Capacità	900	900
Porte	1	2
Capacità teglie	20 600x800	20 600x800
Dotazioni (coppie guide)	20	20
Passo teglie cremagliera (74 posti)	16,5	16,5
Controllo elettronico	digitale touch	digitale touch
Tipo di refrigerazione	ventilazione indiretta soft	ventilazione indiretta soft
Temperatura	-2/+8	-2/+8
Umidità relativa	60-90	60-90
Tipo di sbrinamento	automatico a gas caldo	automatico a gas caldo
Evaporazione acqua di condensa	automatica	automatica
Potenza max assorbita *	1870	1870
Potenza refrigerante *	1005	1005
Gas	R290	R290
Tensione alimentazione	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica	5	5

\*Evap. -10°C cond. +45°C



Particolare interno cella



Sonda elettronica controllo umidità



Scheda elettronica touch



Versione porta a vetro e illuminazione led

## ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide per teglia 60x80



Griglia rilsan cm 60x80

Griglia inox cm 60x80



Teglia inox cm 80x60x2h



Porta a vetro temperato con illuminazione LED (maggiorazione)



Kit ruote Ø100



Versione predisposta con impianto a valvola (detrazione)




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

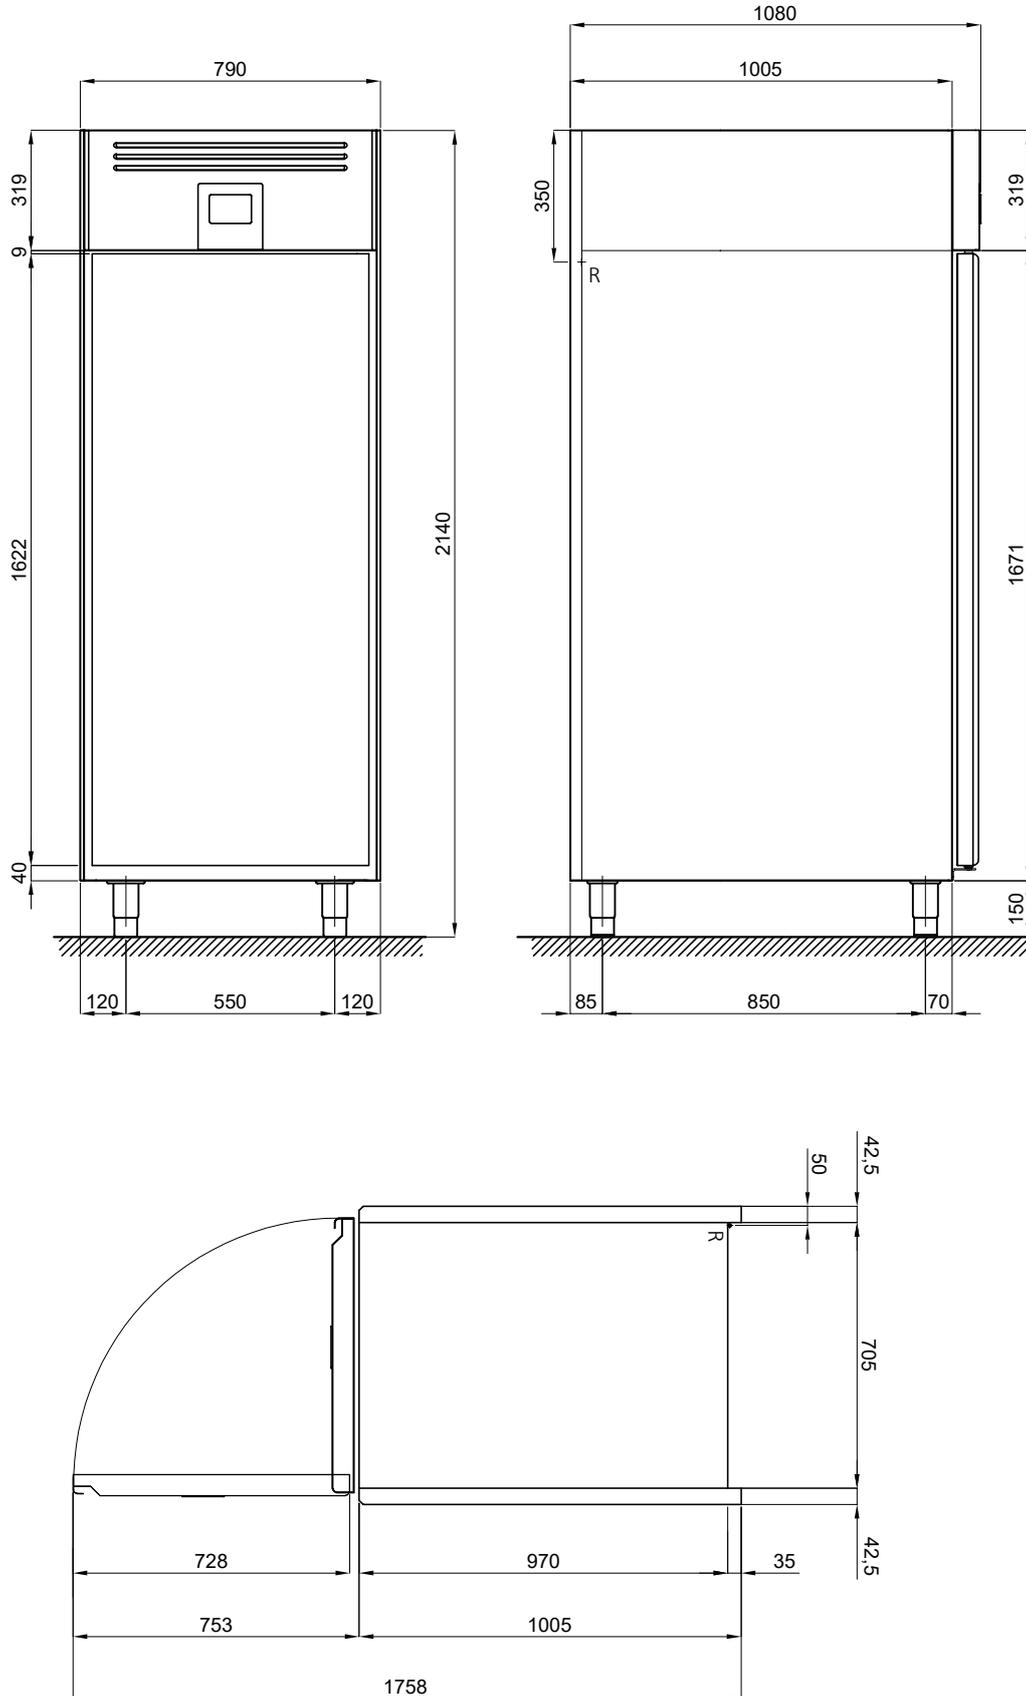

(R) ALIM. ELETTRICA : 230 V ~1 - 50HZ  
Lunghezza cavo 2 mt ( \* spina SHUKO)