



delice plus

Armadi pasticceria e cioccolato con controllo umidità



La serie DELICE PLUS è la linea di armadi per la pasticceria ad umidità controllata, per una perfetta conservazione del cioccolato e prodotti di pasticceria fresca. Questi armadi sono realizzati secondo gli standard qualitativi della serie DELICE e sono adatti all'inserimento di teglie da cm 40x60 oppure cm 60x80. La sonda umidità, gestita dalla scheda elettronica di controllo, permette di controllare l'umidità in cella con la massima precisione. Gli armadi DELICE PLUS sono disponibili in due versioni: bassa umidità (45-65%) per la conservazione cioccolato ed alta umidità (60-90%) per prodotti di pasticceria fresca. La gamma è stata arricchita con una versione espositiva, realizzata con porta a vetro temperato a doppia camera e telaio in alluminio, interno in acciaio inox lucido ed illuminazione a luci led.

DATI TECNICI:



Spessore isolamento	mm
Dimensioni esterne (WxDxH)	mm
Capacità	lt
Porte	nr
Capacità teglie	nr
Dotazioni (coppie guide)	nr
Passo teglie cremagliera (74 posti)	mm
Controllo elettronico	
Tipo di refrigerazione	
Temperatura	°C
Umidità relativa	%
Tipo di sbrinamento	
Evaporazione acqua di condensa	
Potenza max assorbita *	W
Potenza refrigerante *	W
Gas	
Tensione alimentazione	
Classe climatica	

	ADP/20C	ADPV/20C
Spessore isolamento	75	75
Dimensioni esterne (WxDxH)	790x690x2140	790x690x2140
Capacità	500	500
Porte	1	1
Capacità teglie	20 600x400	20 600x400
Dotazioni (coppie guide)	20	20
Passo teglie cremagliera (74 posti)	16,5	16,5
Controllo elettronico	digitale touch	digitale touch
Tipo di refrigerazione	ventilazione indiretta soft	ventilazione indiretta soft
Temperatura	+4/+18	+4/+18
Umidità relativa	45-65	45-65
Tipo di sbrinamento	automatico a gas caldo	automatico a gas caldo
Evaporazione acqua di condensa	automatica	automatica
Potenza max assorbita *	1235	1250
Potenza refrigerante *	605	605
Gas	R290	R290
Tensione alimentazione	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica	5	4

*Evap. -10°C cond. +45°C



Particolare interno cella



Sonda elettronica controllo umidità



Versione porta a vetro e illuminazione led



Scheda elettronica touch

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide per teglia 60x40



Griglia rilsan cm 60x40
Griglia inox cm 60x40



Teglia inox cm 40x60x2h
Teglia inox cm 40x60x3h



Kit ruote Ø100



Versione predisposta con impianto a valvola (detrazione)




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

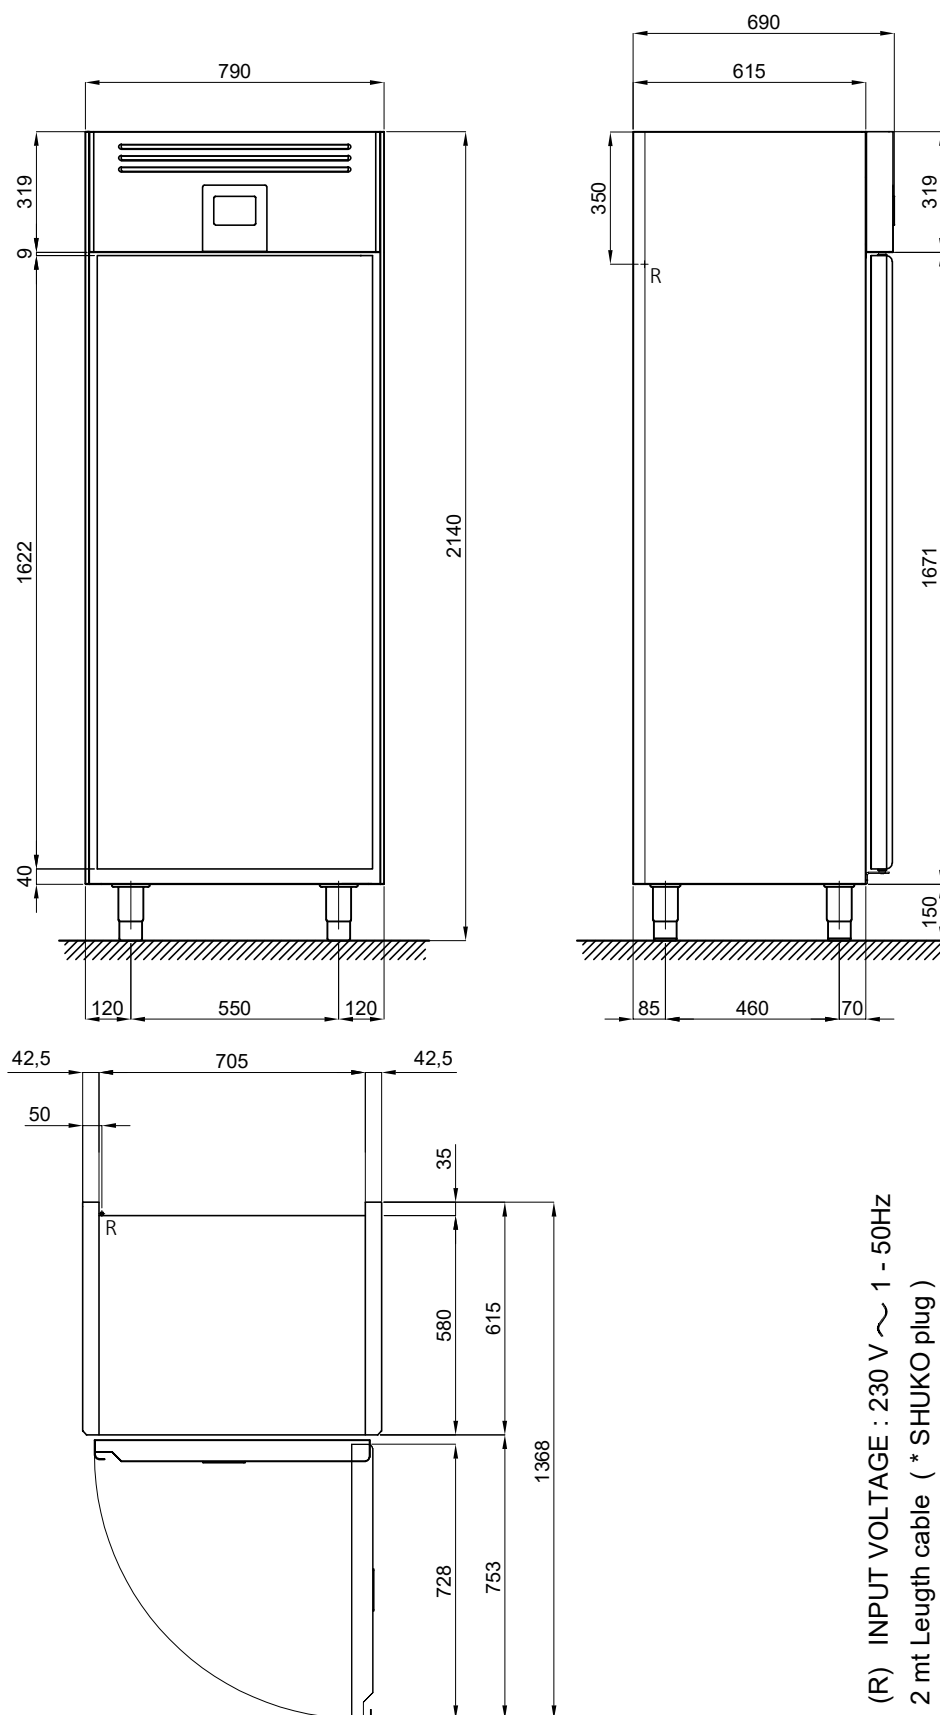

(R) INPUT VOLTAGE : 230 V ~ 1 - 50HZ
2 mt Length cable (* SHUKO plug)