



delice

Armoires conservateurs pour glace



Les armoires DELICE pour la conservation du glace, sont adaptées pour contenir no. 54 bacs à glace de 5 lt (36x16x12h cm) et sont équipées avec no. 5 étagères de 56x74 cm pour bacs à glace.

Fabriquées entièrement en acier inox, selon les normes de qualité les plus élevées est il est équipé d'une isolation de 75 mm obtenue par injection de résines polyuréthanes sans HCFC, dans le plein respect de l'environnement. Elles sont dotées de fond cellule arrondi pour simplifier le nettoyage interne et une hygiène maximales, et de joints magnétiques encastrables, faciles à remplacer. Le contrôle de la température par carte électronique, facile à lire et a programmer, permet la plus haute précision dans la gestion des cycles de travail. Programma "energy save" per il risparmio energetico.



FICHE TECHNIQUE :

Épaisseur d'isolement	mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm
Capacité	lt
Portes	nr
Capacité bacs à glace	nr
Aménagement intérieur (étagères)	nr
Pas plateaux crémaillère (74 positions)	mm
Contrôle électronique	
Type de réfrigération	
Température	°C
Type de dégivrage	
Élimination de l'eau de condensation	
Puissance max absorbée *	W
Puissance de réfrigération **	W
Gaz	
Tension d'alimentation	
Classe climatique	

	ARG/40	ARG/41
Épaisseur d'isolement	75	75
Dimensions extérieures (WxDxH)	790x1080x2140	790x1080x2140
Capacité	900	900
Portes	1	2
Capacité bacs à glace	54 (5lt cm 36x16x12h)	48 (5lt cm 36x16x12h)
Aménagement intérieur (étagères)	5	5
Pas plateaux crémaillère (74 positions)	16,5	16,5
Contrôle électronique	digital touch	digital touch
Type de réfrigération	ventilée	ventilée
Température	-25/-10	-25/-10
Type de dégivrage	automatique à gaz chaud	automatique à gaz
Élimination de l'eau de condensation	automatique	chaud automatique
Puissance max absorbée *	1200	1200
Puissance de réfrigération **	920	920
Gaz	R290	R290
Tension d'alimentation	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatique	5	5


*Evap. -10°C cond. +45°C / **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)





Détail de l'intérieur



Carte électronique touch

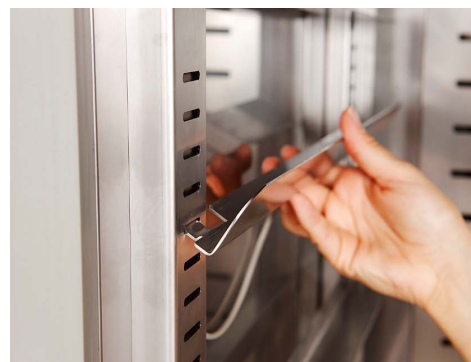


Crémaillère inox 74 positions

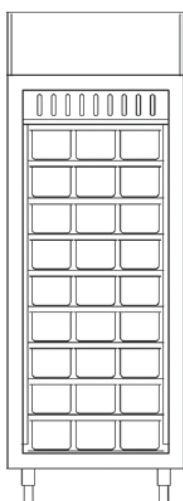

Capacité bacs à glace : no. 54 (ARG/40) et no. 48 (ARG/41) bacs à glace (5 Lt 36x16x12h cm)

ACCESSOIRES ET SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE :



Paire de glissières pour étagère 60x80

Étagère rilsan cm 60x80

Étagère inox cm 60x80



Kit roulettes Ø100




Prédisposition pour l'installation du groupe frigorifique à distance avec valve (déduction)



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

Voltage 60Hz

PLAN D'INSTALLATION :

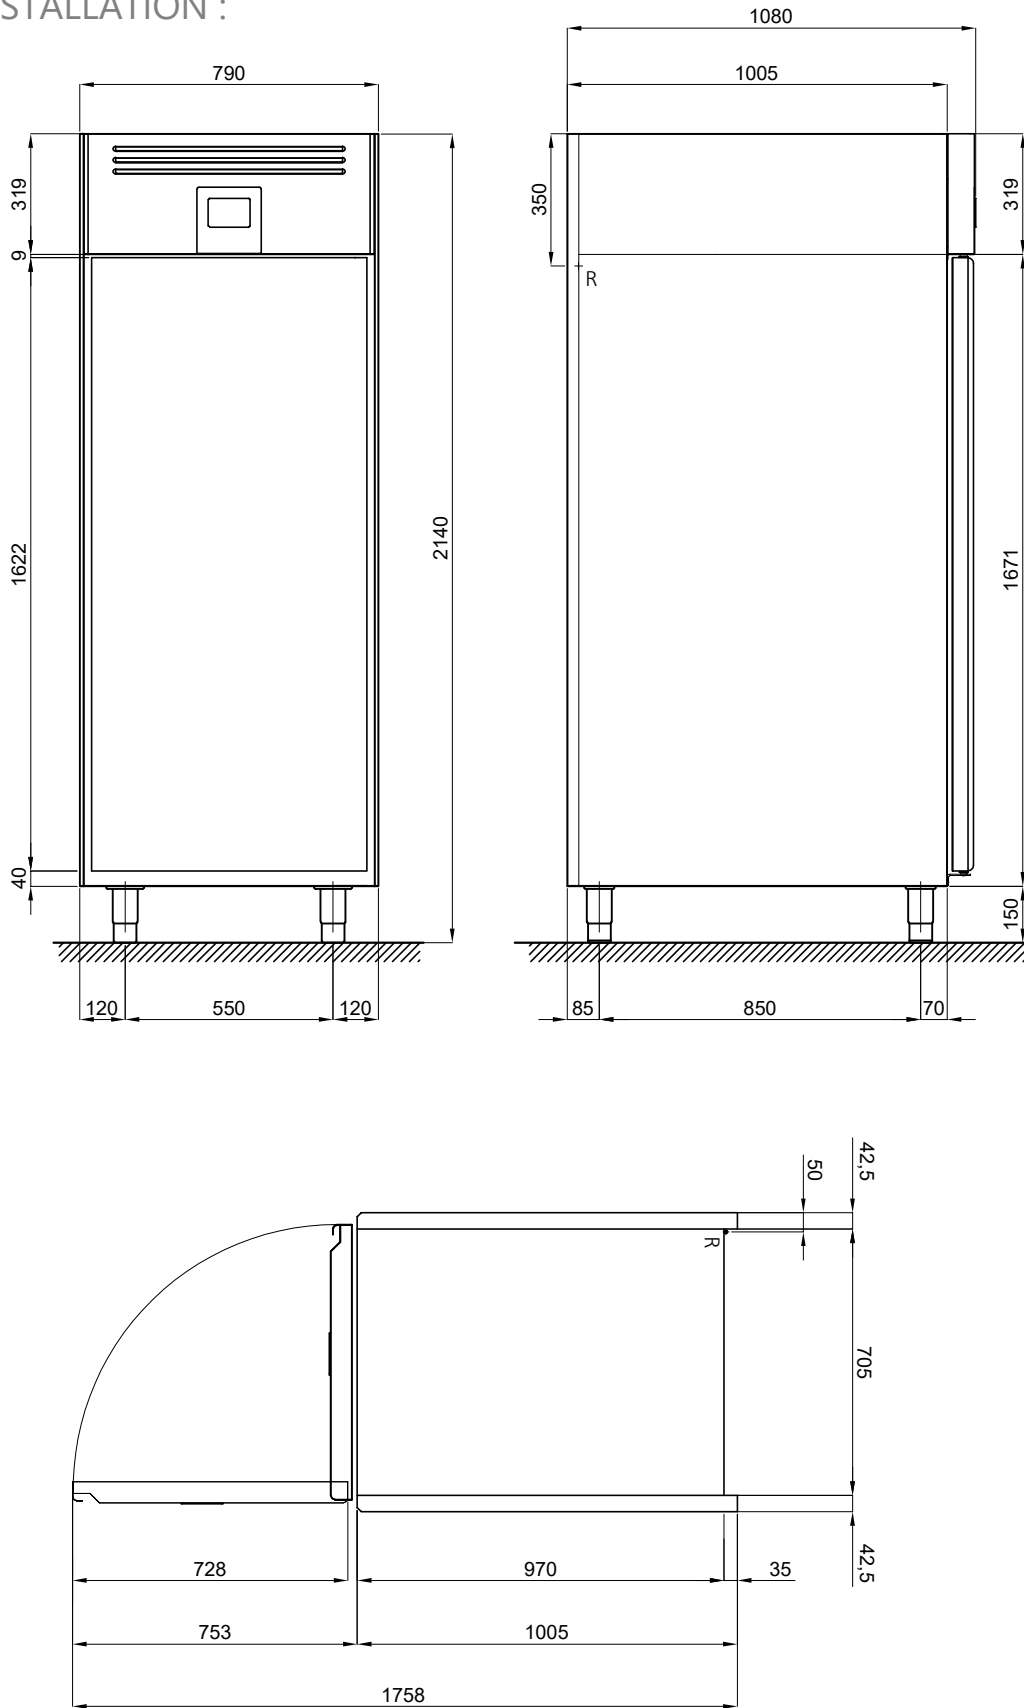

(R) ALIM. ÉLECTRIQUE: 230 V ~ 1 - 50Hz
Longueur cable 2 mt (* prise SHUKO)