

new
runner



Cellules de refroidissement – version GREEN

Les cellules de refroidissement de la ligne BASIC représentent un instrument idéal pour les chefs, les pâtisseries et les glaciers qui demandent fiabilité et simplicité d'emploi, avec un œil sur l'écologie.

Elles sont, en effet, équipées de fiche électronique simplifiée, leur utilisation est simple et intuitive et permet de configurer le cycle de refroidissement dans des temps très rapides, de plus grâce au gaz Propane, elles ont un niveau GWP bas et sont donc écoresponsable.

Le refroidissement peut être sélectionné en durée ou bien à l'aide d'une sonde à introduire dans le coeur du produit. Il est possible de sélectionner les programmes suivants :

- **Soft chilling:** refroidissement positif "douce" de la température (+3°C);
- **Hard chilling:** refroidissement positif "vite" de la température (+3°C dans 90 minutes), pendant cette phase, la température de l'air atteint -20°C;
- **Freezing:** congélation (-18°C en 240 minutes) pendant cette phase la température de l'air atteint -40°C;

FICHE TECHNIQUES:

Dimensions extérieures (WxDxH)
Capacité niveaux (pas entre niveaux mm 67)
Rendement
Puissance max absorbée *
Puissance de réfrigération **
Gaz
Type de dégivrage
Contrôle cycle: par contrôle temps
Contrôle cycle: par sonde à aiguille
Tension d'alimentation
Classe climatique

BCB/03

65x67x67
3 GN 1/1
+90/+3°C = 10 Kg
+90/-18°C = 7 Kg
700
685
R290
Automatique avec arrêt entre deux cycles
oui
oui
1x230V – 50Hz
5

*Avec température ambiante +32°C – charge d'échantillons standard de 125 gr selon normes DIN 8953/8954

Evap. -10°C cond. +45°C *ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Sonde au coeur




Détails de la ventilation interne



Tableau de contrôle


PLAN D'INSTALLATION:

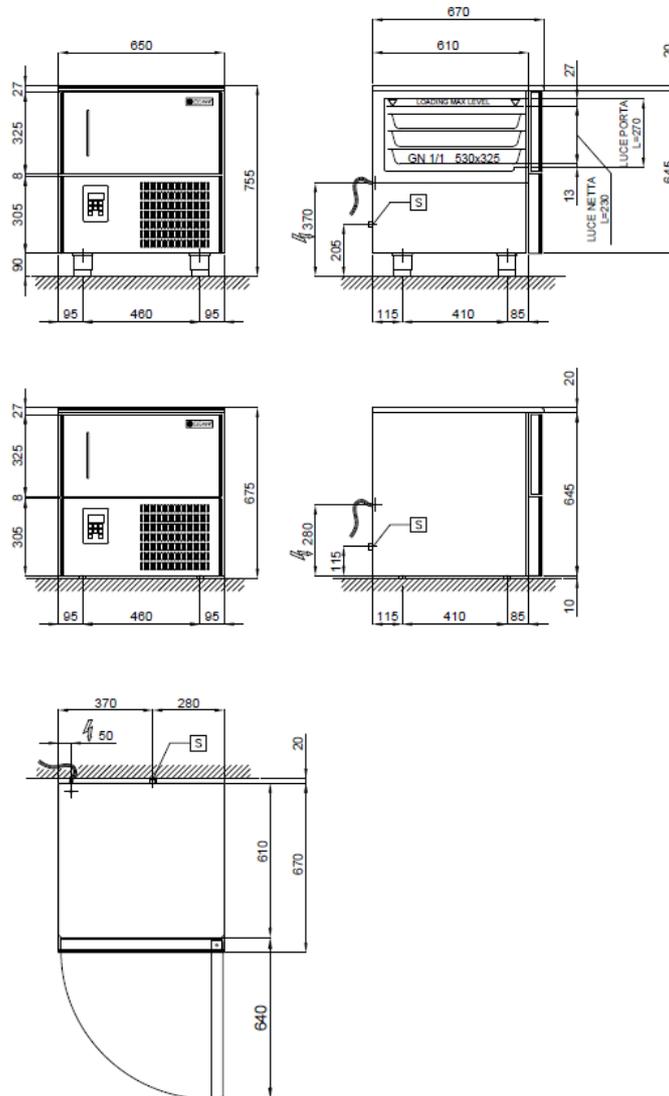


⚡ Branchement électrique : 230 V ~ 1 – 50Hz (* fiche Schuko); Longueur de câble 2mt

☑ Relevage de condensats, Tuyau L=1000mm

ACCESSOIRES ET SURESTIMATION SUR DEMANDE:



45000540 Ensemble des roulettes Ø 100 mm



45100240 Étagère d'acier inoxydable GN 1/1

40200560 Fréquence 60Hz (supplément)