

new
runner

Abbattitori multifunzione

Dall'esperienza GEMM nasce il nuovo abbattitore multifunzione: lo strumento ideale per i professionisti che richiedono affidabilità e semplicità di utilizzo con la comodità di un'unica apparecchiatura per la gestione di diversi cicli di lavoro.

La gamma ha al suo interno 3 modelli 5, 10 e 15 teglie GN 1/1 o griglie cm 40x60.


Il modello 5 teglie è dotato di scheda elettronica touch da 5" mentre i modelli più grandi hanno il controllo da 7". L'utilizzo è semplice ed intuitivo e consente di impostare i seguenti cicli di lavoro:

- abbattimento/surgelazione
 - Soft chilling: abbattimento positivo 'delicato' della temperatura (+3°C);
 - Hard chilling: abbattimento positivo 'rapido' della temperatura (+3°C in 90'minutes), durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -20°C;
 - Freezing: surgelazione o congelamento (-18°C in 240'minutes) durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -40°C;
- funzione lievatore con produttore di umidità
- funzione cottura bassa temperatura (+70°C)
- funzione scongelamento

Fornito con il sistema di supervisione Wi-Fi integrato tramite piattaforma Cloud per monitorarne il funzionamento oppure intervenire nella manutenzione dell'apparecchiatura da remoto (PC, tablet o smartphone).



DATI TECNICI:



BCM/05

80x75x90

5 GN 1/1 5 EN (60x40)

+90/+3°C = 18 Kg

+90/-18°C = 11 Kg

-40/+70°C

1600 W

1126 W

R452A

Automatico a sosta

sì

sì

1x230V – 50Hz

5

Dimensioni esterne (WxDxH)

Capacità teglie (passo teglie mm 67)

Resa *

Temperatura

Potenza max assorbita **

Potenza refrigerante ***

Gas

Sistema sbrinamento

Controllo ciclo: a tempo


Controllo ciclo: a spillone


Tensione alimentazione

Classe climatica

*Temperatura ambiente +30°C – campioni secondo norma EN 17032:2018 **Evap. -10°C cond. +45°C ***ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

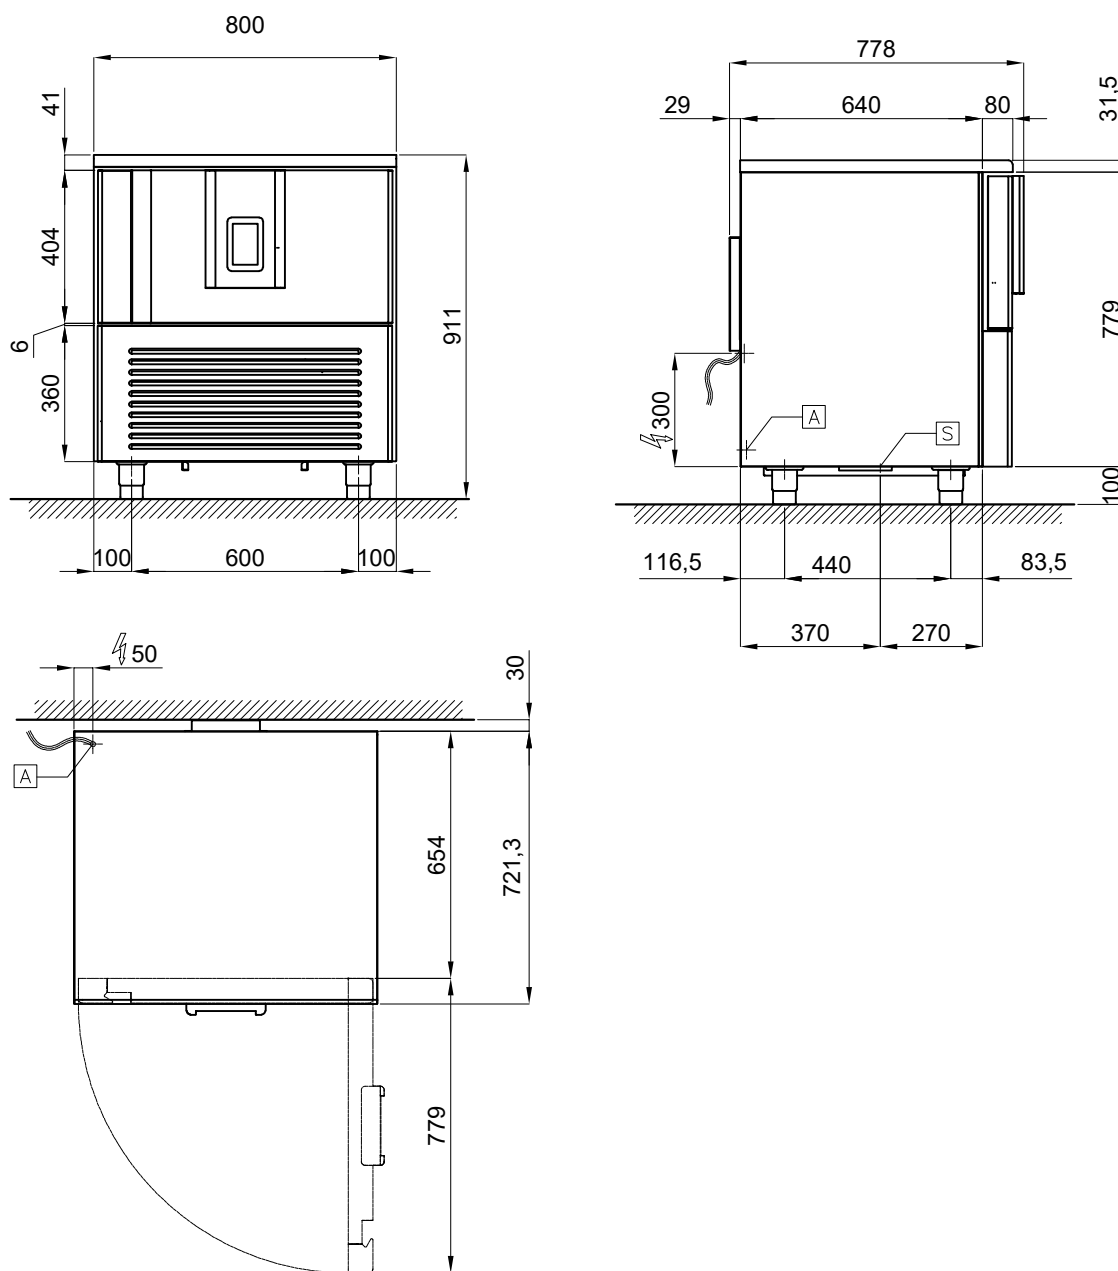


 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 1600 W

(A) ALIM. IDRICA : 2,5÷5 Atm 250÷500 KPa
 TEMPERATURA 10÷35 °C , DUREZZA 1÷8 °F
 RACCORDO 3/4" FEMMINA - Lunghezza tubo 2 mt

(S) SCARICO CONDENSA

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



45100200 Kit pasticceria per no. 5 teglie 60x40, passo mm 20 (maggiorazione)

45020503 Coppia guide struttura portateglie 60x40



45000540 Kit ruote Ø 100 mm

45100240 Griglia inox GN 1/1

45100242 Griglia inox cm 60x40



40200560 Frequenza 60Hz (maggiorazione)