


new runner



Abbattitori multifunzione - FLEXI

Dall'esperienza GEMM nasce il nuovo abbattitore multifunzione: lo strumento ideale per i professionisti che richiedono affidabilità e semplicità di utilizzo con la comodità di un'unica apparecchiatura per la gestione di diversi cicli di lavoro.

La scheda elettronica touch screen è da 7" e il dispositivo Wi-Fi per la supervisione su Cloud, consente di impostare i sequenziali di lavoro:

- abbattimento/surgelazione
 - Soft chilling: abbattimento positivo 'delicato' della temperatura (+3°C);
 - Hard chilling: abbattimento positivo 'rapido' della temperatura (+3°C in 90'minutes), durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -20°C;
 - Freezing: surgelazione o congelamento (-18°C in 240'minutes) durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -40°C;
- funzione lievatore con produttore di umidità
- funzione cottura bassa temperatura (+70°C)
- funzione scongelamento

La struttura con pannelli isolanti da 70 mm di spessore, mediante iniezione di poliuretano espanso ad alta densità, è completa di pavimento isolato e rinforzato e 1 rampa d'entrata/uscita da 52 cm. L'unità condensatrice, dalle elevate prestazioni, è studiata per garantire sempre la massima resa.



Compressori ad alta efficienza
Compressor à haut rendement
Compresores de alta eficiencia



Programmazione cicli di lavoro
Programmation des cycles de travail
Programación de ciclos



Controllo velocità ventole
Contrôle de la vitesse de ventilation
Control velocidad ventiladores



Scongelamento (a richiesta)
Fonction décongélation (sur demande)
Función deshielo (a petición)



Ciclo asciugatura cella
Cycle séchage cellule
Ciclo de secado de la celda



Ciclo sanificazione pesce
Cycle d'assainissement du poisson
Ciclo de esterilización del pescado



Porta USB
Porte USB
Puerto USB



Kit sterilizzatore ad ozono (a richiesta)
Kit stérilisateur à l'ozone (sur demande)
Kit de esterilización por ozono (a petición)

DATI TECNICI:

Dimensioni esterne (WxDxH)	cm	89x132x242
Dimensioni interne (WxDxH)	cm	71x86x187
Capacità carrelli	nr	1 GN 2/1 o 1 60x80
Resa *		+90/+3°C=95Kg +90/-18°C=75Kg
Potenza max assorbita **	W	4999
Potenza max assorbita unità condensatrice **	W	-
Potenza refrigerante ***	W	3980
Sistema sbrinamento		Automatico a gas caldo
Controllo ciclo: a tempo		si
Controllo ciclo: a spillone		si
Potenza compressore	Hp	3,5
Unità condensatrice incorporata		si
Unità condensatrice remota (con kit tubazioni da 10 mt)		no
Gas		R452A
Tensione alimentazione		3x400 – 50Hz
Isolamento (spessore)	mm	70
Classe climatica		5

	BCM/4008	BCM/4011
Dimensioni esterne (WxDxH)	89x132x242	89x132x242
Dimensioni interne (WxDxH)	71x86x187	71x86x187
Capacità carrelli	1 GN 2/1 o 1 60x80	1 GN 2/1 o 1 60x80
Resa *	+90/+3°C=95Kg +90/-18°C=75Kg	+90/+3°C=110Kg +90/-18°C=95Kg
Potenza max assorbita **	4999	3270
Potenza max assorbita unità condensatrice **	-	5945
Potenza refrigerante ***	3980	5080
Sistema sbrinamento	Automatico a gas caldo	Automatico a gas caldo
Controllo ciclo: a tempo	si	si
Controllo ciclo: a spillone	si	si
Potenza compressore	3,5	4,0
Unità condensatrice incorporata	si	no
Unità condensatrice remota (con kit tubazioni da 10 mt)	no	si
Gas	R452A	R452A
Tensione alimentazione	3x400 – 50Hz	3x400 – 50Hz
Isolamento (spessore)	70	70
Classe climatica	5	5


*Temperatura ambiente +30°C / **Evap. -10°C cond. +45°C / ***ASHARE (Evap -23,3°C cond. +54,4°C)

GEMM srl - Via del Lavoro, 37 - Loc. Cimavilla - 31013 CODOGNE' (TV) - ITALY

Tel. 0039 0438 778504 - Fax 0039 0438 470249 - e-mail: info@gemm-srl.com - www.gemm-srl.com

Iscr.Reg.Impr. TV - CF e P.IVA 03441880261 - REA TV 272556 - Registro Prod. AEE-TV n IT0802000001108

DIAGRAMMA D'INSTALLAZIONE:

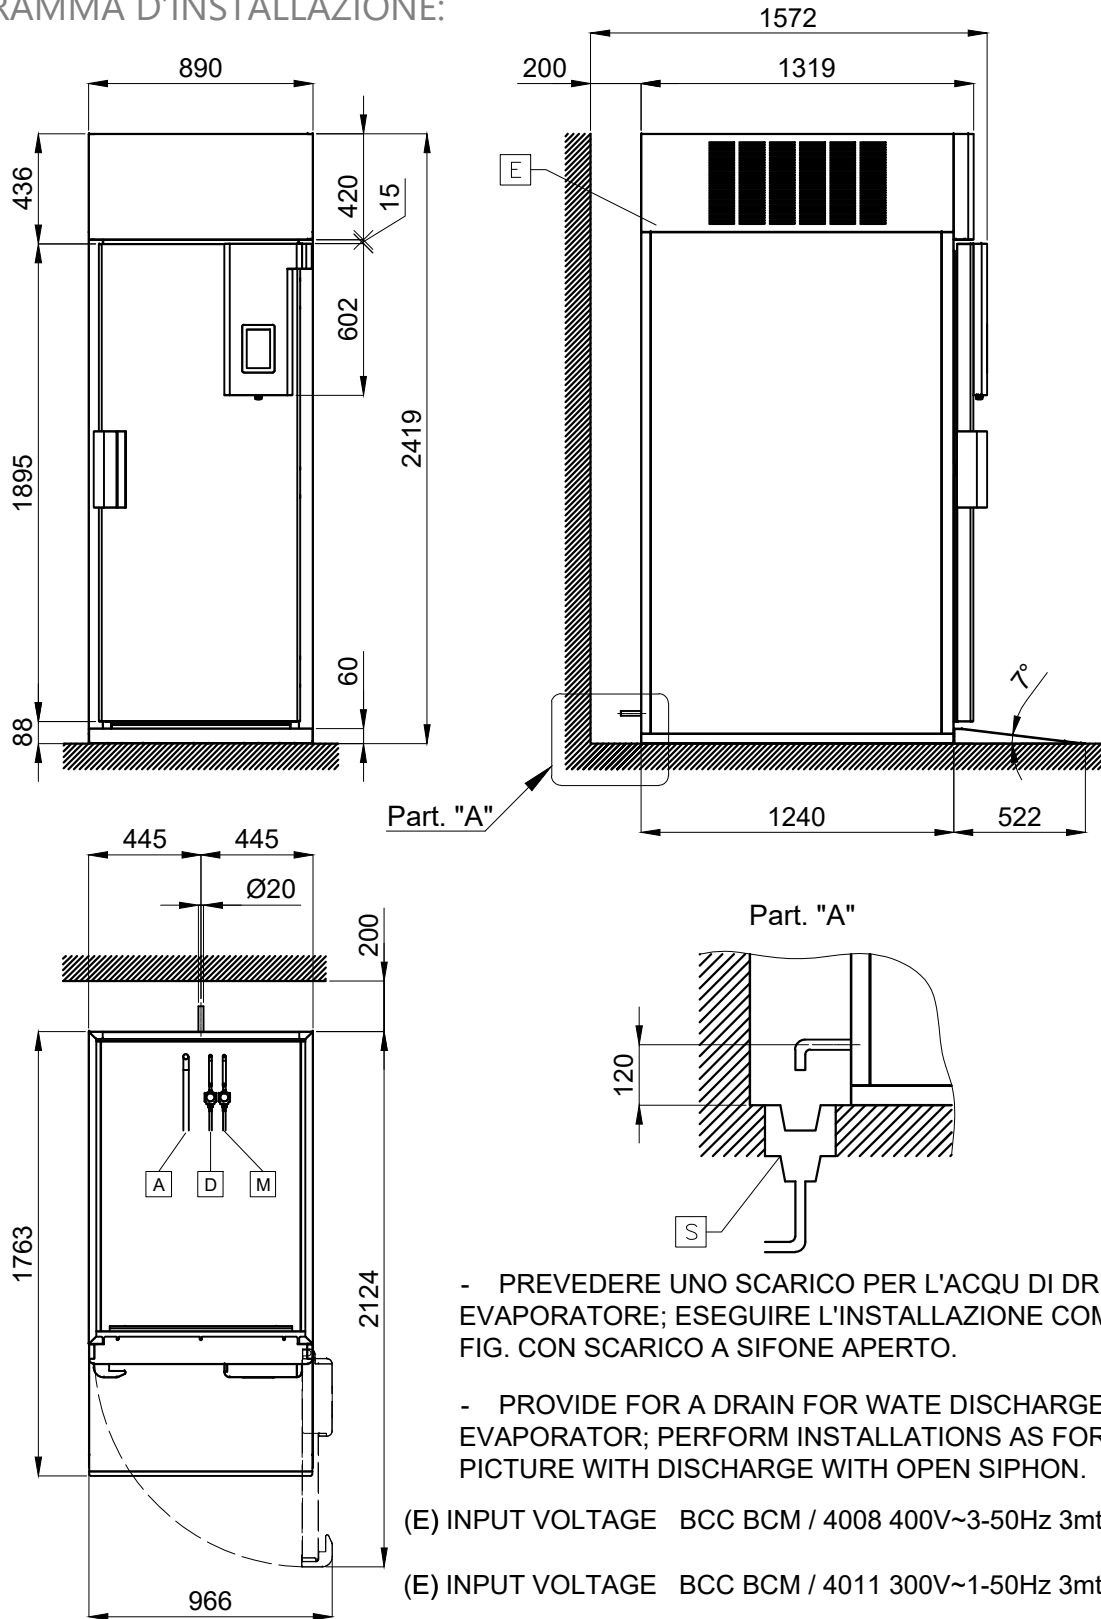

- PREVEDERE UNO SCARICO PER L'ACQUA DI DRENAGGIO EVAPORATORE; ESEGUIRE L'INSTALLAZIONE COME PREVISTO IN FIG. CON SCARICO A SIFONE APERTO.

- PROVIDE FOR A DRAIN FOR WATE DISCHARGE OF EVAPORATOR; PERFORM INSTALLATIONS AS FORESEEN IN THE PICTURE WITH DISCHARGE WITH OPEN SIPHON.

(E) INPUT VOLTAGE BCC BCM / 4008 400V~3-50Hz 3mt CABLE


(E) INPUT VOLTAGE BCC BCM / 4011 300V~1-50Hz 3mt CABLE WITH SHUKO

(M) BCC BCM / 4011 GAS PIPE DISCHARGE Ø10

(D) BCC BCM / 4011 GAS PIPE HOT GAS (DEFROST)

(A) BCC BCM / 4011 GAS PIPE SUCTION

SCHEMA D'INSTALLAZIONE "INCASSATO":

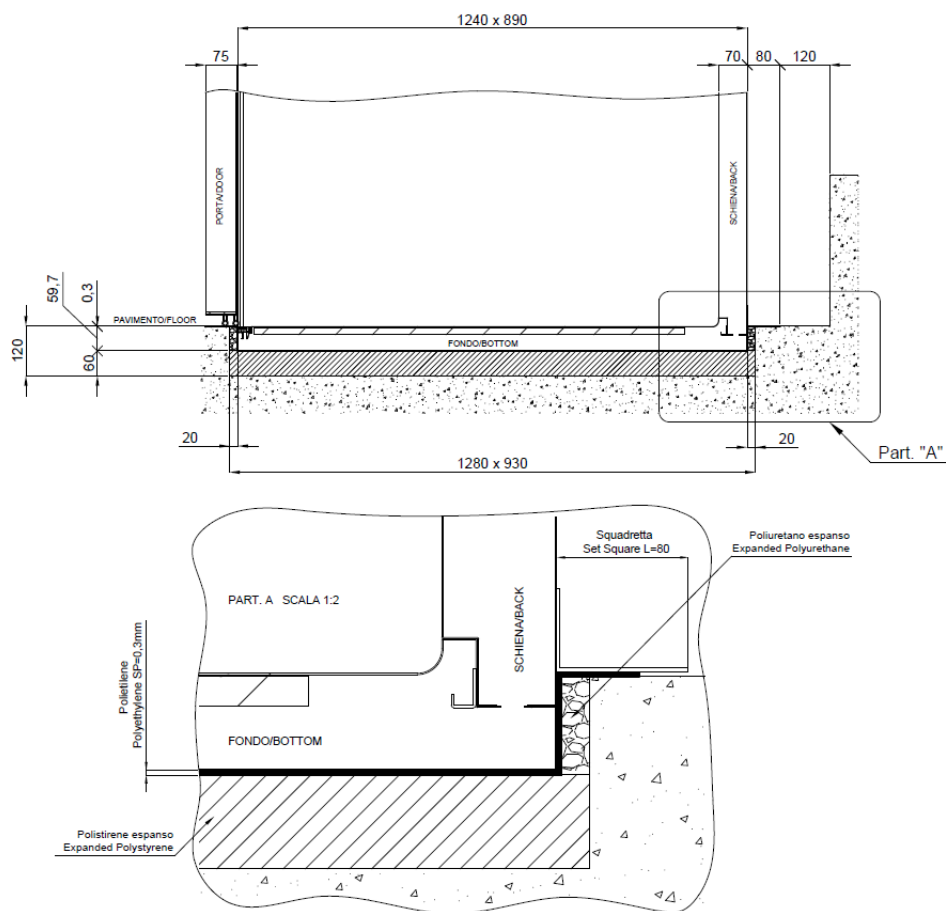

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 45100912 | Sterilizzatore ad ozono |
| 45100921 | Unità condensatrice raffreddamento acqua (maggiorazione) |
| 45100923 | |
| 45100961 | Pedana L=110 cm (maggiorazione) |
| 55002160 | Carrello portateglie inox con guide per (n. 16 teglie 60x80 cm – passo 82) |
| 55002165 | Carrello portateglie inox con guide (n. 20 teglie 60x80 cm – passo 64) |