



Pensile refrigerato - PR5/120

PENSILE REFRIGERATO - Pensile refrigerato 2 porte con motore incorporato. Disponibile anche nella versione con porte a vetro e/o con impianto a valvola per installazione motore remoto.

Monoscocca in acciaio inox AISI 304 18/10, controllo digitale con temperatura +2/+10 °C, illuminazione interna a led e spessore isolamento 50 mm.



DATI TECNICI:

PR5/120

Corpo mobile	mm	450
Dimensioni esterne (WxDxH)		1200x490x665
Capacità	lt	275
Posizione vano tecnico		dx
Porte	nr	2
Evaporatore	nr	1
Dotazioni	nr	2 ripiani forati cm 35,7x34 per porta
Controllo elettronico		digitale
Tipo di refrigerazione		ventilata
Temperatura	°C	+2/+10°C
Tipo di sbrinamento		automatico a sosta
Evaporazione acqua di condensa		automatica
Potenza max assorbita *	W	160W*
Potenza refrigerante *	W	360W*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5

*Evap. -10°C cond. +45°C



Particolare ripiano forato



Scheda elettronica



Particolare guarnizione

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz




Porte a vetro



Possibile predisposizione per unità condensatrice remota

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

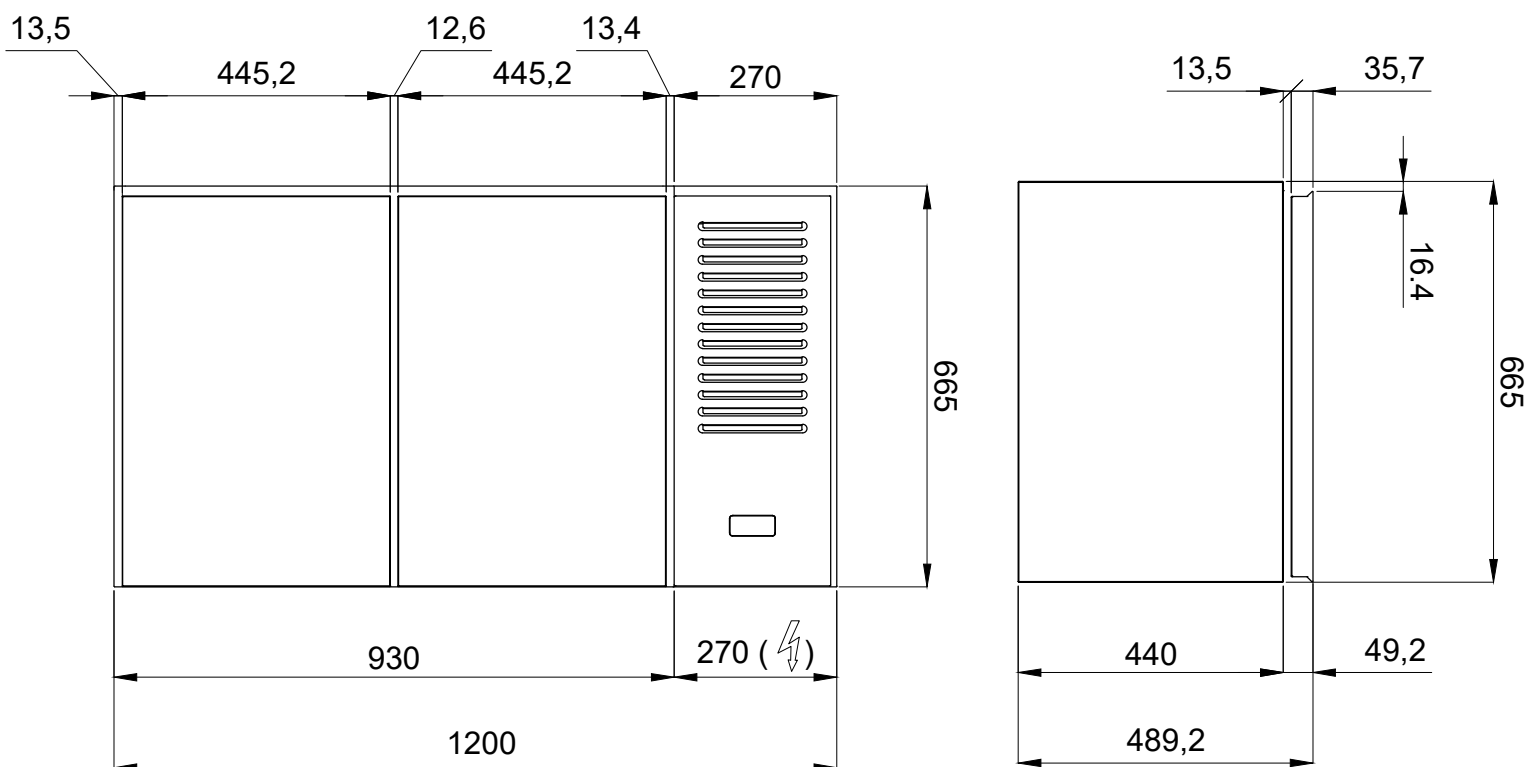

PART.
INGOMBRO PORTE
SCALA 1 : 40

ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)
POTENZA REFRIGERANTE (-10 / +45°C) : 360 W
GAS REFRIGERANTE : R 290 a
POTENZA MAX ASSORBITA (-10 / +45°C) : 160 W

