



atlas plus

Tavoli refrigerati GN 1/1 predisposti H 760 Prof 700



I tavoli refrigerati e conservatori ATLAS PLUS sono stati progettati per soddisfare le esigenze del cliente che desidera il meglio per la sua cucina! Grazie al corpo con altezza di ben 760 mm, i tavoli ATLAS PLUS hanno una capacità di stoccaggio del 18% superiore rispetto ai normali tavoli refrigerati e sono stati appositamente studiati per poter essere montati su zoccolo in muratura, senza piedini. Gli impianti refrigeranti garantiscono le massime prestazioni anche nelle situazioni di lavoro più critiche, porte e cassetti hanno finiture con bordi saldati, sbrinamento automatico tramite resistenze elettriche. Equipaggiati con 1, 2, 3 o 4 porte con variante 2 o 3 cassetti e vano tecnico sia destro che sinistro. In dotazione: no. 2 griglie GN 1/1 per porta. Piani di lavoro inox sp. 10/10 lisci o con alzatina posteriore.



DATI TECNICI:

		THND/150		THNS/150	
Corpo mobile	mm	760		760	
Dimensioni esterne, senza piano THND(S)/...S (WxDxH)	mm	1530x690x860		1530x690x860	
Dimensioni esterne, piano inox normale THND(S)/...			1540x700x900		1540x700x900
Dimensioni esterne, piano inox con alzatina THND(S)/...A			1540x700x1000		1540x700x1000
Capacità	lt	420		420	
Posizione vano tecnico		dx		sx	
Porte	nr	3		3	
Evaporatore	nr	1		1	
Dotazioni (Griglie)	nr	6 GN 1/1		6 GN 1/1	
Controllo elettronico		digitale da retropannello		digitale da retropannello	
Tipo di refrigerazione		ventilata		ventilata	
Temperatura	°C	-2/+8		-2/+8	
Tipo di sbrinamento		automatico con resistenze elettriche		automatico con resistenze elettriche	
Evaporazione acqua di condensa		-		-	
Potenza max assorbita*	W	290		290	
Potenza refrigerante*	W	390		390	
Impianto a valvola per gas		R134a		R134a	
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz		1x230V/50Hz	
Classe climatica		5		5	

*Evap. -10°C cond. +45°C **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Particolare interno cella



Scheda elettronica da retropannello




Dettaglio cassettera




Dettaglio bordo piano di lavoro inox


ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)



CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione)



CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione)




SPH/01 Serratura a chiave per porta (maggiorazione)



PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione led (maggiorazione)



Coppia guide per griglia GN 1/1



Griglia GN 1/1
Griglia inox GN 1/1




Kit ruote Ø 125



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

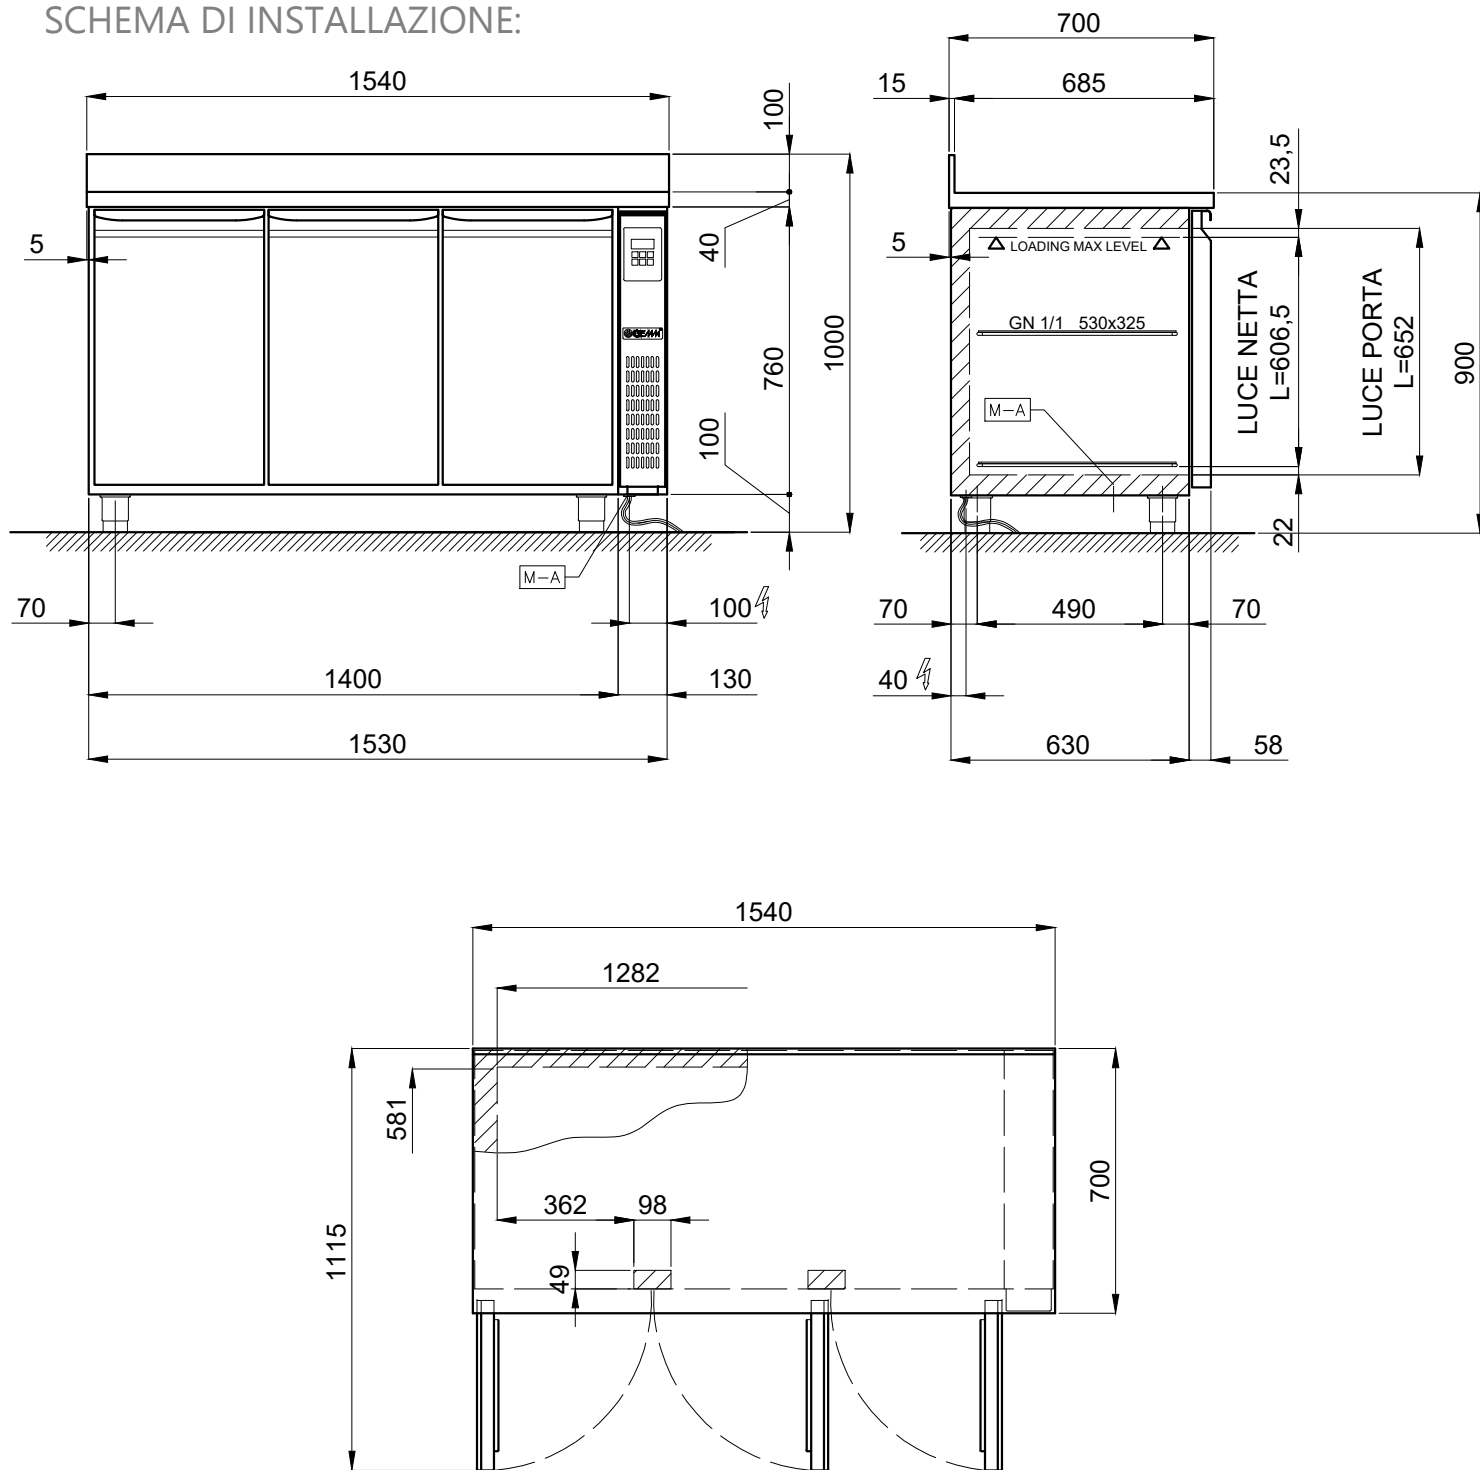

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

CAPACITA' LORDA : 420lt - CAPACITA' NETTA : 300lt

A ASPIRAZIONE Ø 8 ÷ Ø 10

M MANDATA Ø 6