

space



Armadi frigoriferi GN 2/1

Gli armadi refrigerati della serie SPACE sono realizzati in base ai principi di essenzialità e affidabilità. La struttura è monoscocca, realizzata completamente in acciaio inox, con isolamento da 60 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche ad alta densità, esenti HCFC. Il fondo interno cella è arrotondato per una facile pulizia, i piedini e la struttura reggigriglie sono realizzati in acciaio inox, la porta è dotata di guarnizione magnetica ad incastro di facile sostituzione. L'impianto frigorifero, che grazie alla costruzione monoblocco permette di sfruttare completamente lo spazio in cella, è tropicalizzato, dotato di compressore potente e silenzioso. La refrigerazione è ventilata, con controllo tramite scheda elettronica da retropannello, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa.



DATI TECNICI:

		EFN/02	EFNV/02	EFB/02
Spessore isolamento	mm	60	60	60
Dimensioni esterne (WxDxH)	mm	1440x790x2020	1440x790x2020	1440x790x2020
Capacità	lt	1400	1400	1400
Dotazioni (Griglie)	nr	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Porte	nr	2	2	2
Controllo elettronico		digitale da retropannello	digitale da retropannello	digitale da retropannello
Tipo di refrigerazione		ventilata	ventilata	ventilata
Temperatura	°C	-2/+8	+2/+10	-18/-21
Tipo di sbrinamento		automatico con resistenze elettriche	automatico con resistenze elettriche	automatico a gas caldo
Evaporazione acqua di condensa		automatica	automatica	automatica
Potenza max assorbita *	W	270	335	900
Potenza refrigerante *	W	560	560	955**
Gas		R290	R290	R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica		5	4	5

*Evap. -10°C cond. +45°C - ** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Porta a vetro



Dettagli della ventilazione interna



Cremagliera reggigriglie




Scheda elettronica da retropanello



Unità condensatrice monoblocco

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide per griglia GN 2/1

Griglia GN 2/1
Griglia inox GN 2/1

Pedale apertura porta (1 pedale per porta)



Serratura con chiave, per porta (escluso porta a vetro)

Luce a LED, per porta



Kit ruote Ø 100 mm

Struttura portateglie per no. 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta



Versione predisposta con impianto a valvola




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

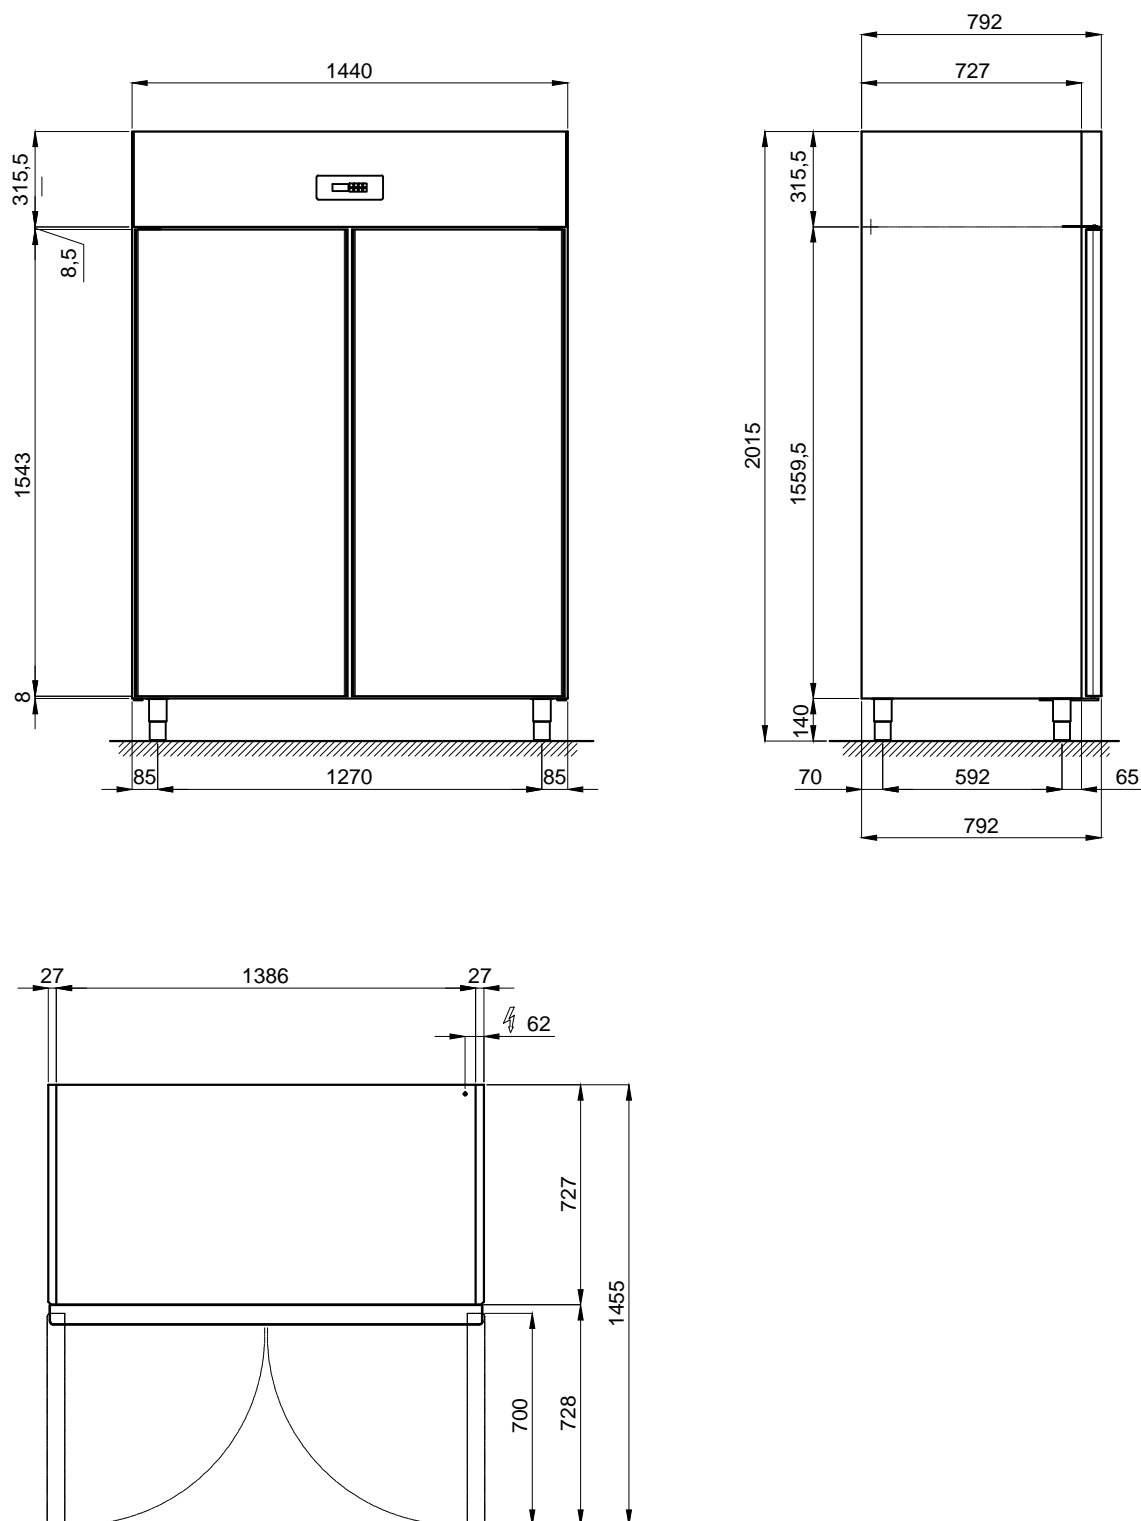

ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INCASSO:

