

space



Armoires Réfrigérées GN 2/1

Les armoires réfrigérées de la série "SPACE" ont été projetées et réalisées selon des principes de simplicité et de fiabilité. Elles sont dotées d'une structure mono-coque, réalisée complètement en acier inox et pourvues d'une isolation de 60 mm obtenue par injection de résines polyuréthanes à haute densité, exemptes de HCFC. Le fond interne de la cellule est arrondi pour en faciliter le nettoyage. Les pieds et la structure de support des étagères sont réalisés en acier inox. La porte est équipée avec un joint magnétique à encastrer, facile à remplacer. Le système frigorifique, grâce à sa construction monobloc permet d'exploiter totalement l'espace à l'intérieur de la cellule, est tropicalisée et dotée d'un compresseur puissant et silencieux. La réfrigération est ventilée et contrôlée par une platine électronique positionnée à l'arrière du panneau, le dégivrage est automatique et l'évaporation de l'eau de condensation est toujours automatique.



FICHE TECHNIQUES:

		EFN/02	EFNV/02	EFB/02
Épaisseur d'isolation	mm	60	60	60
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	1440x790x2020	1440x790x2020	1440x790x2020
Capacité	lt	1400	1400	1400
Aménagement intérieur (Étagères)	nr	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Portes	nr	2	2	2
Contrôle électronique		digitale de retro-panneau	digitale de retro-panneau	digitale de retro-panneau
Type de réfrigération		ventilée	ventilée	ventilata
Température	°C	-2/+8	+2/+10	-18/-21
Type de dégivrage		automatique avec résistances électriques	automatique avec résistances électriques	automatique avec gaz chaud
Évaporation de l'eau de condensation		automatique	automatique	automatique
Puissance max absorbée *	W	270	335	900
Puissance de réfrigération *	W	560	560	955**
Gaz		R290	R290	R290
Tension d'alimentation		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatique		5	4	5

*Evap. -10°C cond. +45°C - ** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Porte vitrée



Détail ventilation intérieure



Crémaillère porte-plateaux




Contrôle digitale de retro-panneau



Groupe frigorifique monobloc

ACCESSOIRES ET SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE:



Paire de glissières pour étagère GN 2/1

Étagère GN 2/1
Étagère inox GN 2/1

Pédale ouverture porte



Serrure à clé (porte vitrée exclue)

Éclairage LED



Kit 4 roulettes Ø 100 mm

Structure de pâtisserie pour n. 19 plateaux 40x60, pas 65mm, chaque porte



Prédisposition pour l'installation du groupe frigorifique à distance




Système de supervision Wi-Fi



Voltage 60Hz

PLAN D'INSTALLATION:

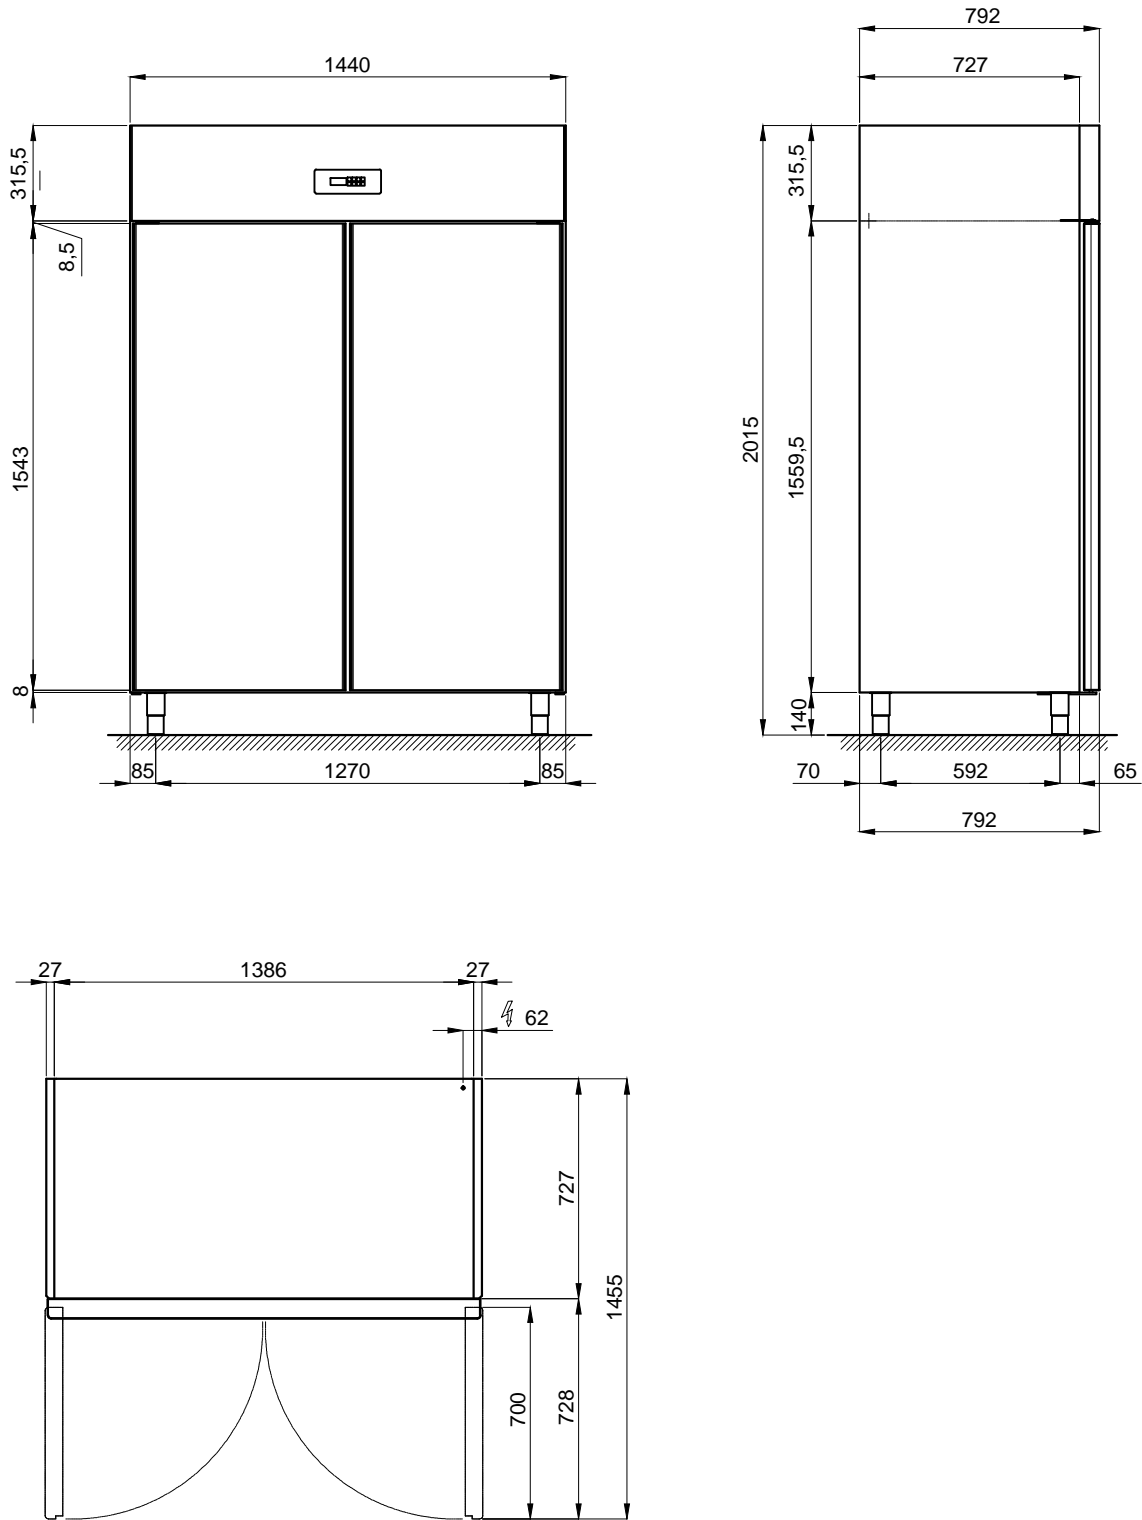

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : 230 V ~ 1
- 50Hz Longueur cable 1,5 mt (* prise SHUKO)

PLAN D'INSTALLATION "ENCASTRÉ":

